


**Hochleistungs-Durchlauf-Postenwaschanlage für 60 kg Trockenwäsche/Kammer  
Umfangstransfer**

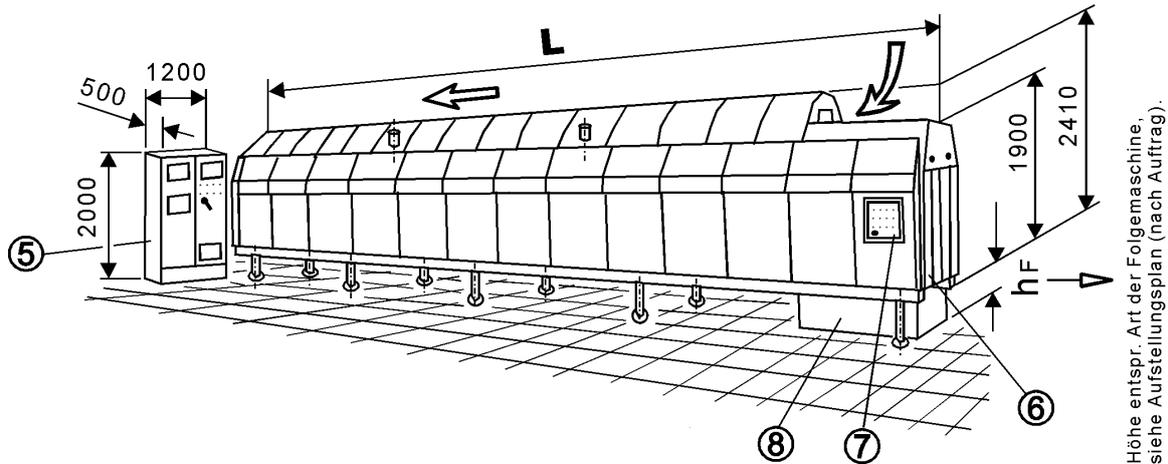

Anzahl der Kammern:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Durchsatz:</b> Posten 60 kg	bei Desinfektionsverfahren spezifischer Durchsatz (nach Auftrag)															
22 min. Durchlauf Kg/h	818	982	1145	1309	1473	1636	1800	1964	2127	2291	2455	2618	2782	2945	3109	3273
26 min. Durchlauf kg/h	692	831	969	1108	1246	1385	1523	1662	1800	1938	2077	2215	2354	2492	2631	2769
30 min. Durchlauf kg/h	600	720	840	960	1080	1200	1320	1440	1560	1680	1800	1920	2040	2160	2280	2400
<b>Trommel:</b>																
Durchmesser	1750 mm															
Länge Kammer 1	1000 mm															
Länge ab Kammer 2 etc.	750 mm															
Volumen Kammer 1	2404 L															
Volumen ab Kammer 2 etc	1803 L															
Trommeldrehzahl	9,5 min <sup>-1</sup>															
<b>Wasser:</b> 1) 2)																
Anschluss DN	Bis 12 Kammern 50 mm ; ab 13 Kammern 65 mm															
Verbrauch	2,3 - 10 L / kg Trockenwäsche															
Fließdruck	1 - 4 bar															
Abfluss DN	150 mm															
<b>Dampf:</b> 1)																
Anschluss DN	Bis 16 Kammern 50 mm ; ab 17 Kammern 65 mm															
Verbrauch	0,39 kg / kg Trockenwäsche															
Druckstufen	0,5 - 3 ; 3 - 6 ; 6 - 10 bar															
<b>Druckluft:</b> 1)																
Anschluss	G 1/4"															
Verbrauch	2 L / min															
Druckbereich	6 - 10 bar															
<b>Abluft:</b>																
Anschluss, 2 Stück DN	100 mm															
Volumenstrom	600 m <sup>3</sup> / h															
Pressung	5,3 mbar															
<b>Elektrizität:</b> 1) 3)																
Nennaufnahme KW	14,2	18,4	18,4	18,4	22,4	22,4	22,4	26,4	26,4	26,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4
Verbrauch/h KW/h	11,4	14,7	14,7	14,7	17,9	17,9	17,9	21,1	21,1	21,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1
<b>Baumaße:</b>																
Gesamtlänge „L“ mm	5980	6730	7480	8230	8980	9730	10480	11230	11980	12730	13480	14230	14980	15730	16480	17230
Breite	2470 mm															
Höhe	hF (mm) + 2410 mm															
<b>Maschinengewicht:</b>																
Nettogewicht Kg	6600	7100	7600	8100	8600	9100	9700	10200	10700	11200	11700	12200	12700	13200	13700	14200
Betriebsgewicht kg	8500	9400	10300	11200	12000	12900	13900	14800	15700	16500	17400	18300	19200	20000	20900	21800

1) Genaue Lage der Leitungsanschlüsse siehe Montageplan (nach Auftrag).  
2) Weichwasserempfehlung: Stoffmengenkonzentration unter 0,55 mmol/L (Härtebereich 1).

3) Elt-Daten gelten als Richtwerte für die Standard - LAVATRAC, genaue Daten entsprechend spezifischer Ausführung siehe Anschlussplan, Stromart 3 ~ 400 V, 50 Hz, andere Art nach Auftrag.

(5) Schaltschrank bei besonderer Bestellung separat beigeordnet.  
(6) Schaltschrank in Standardausführung an der Eingabeseite integriert und Videoterminal separat beigeordnet.  
(7) Frontplatte (Bedienungselemente) wahlweise rechte oder linke LAVATRAC - Seite  
(8) Wasserbehälter

Technische Änderungen vorbehalten.