


### Hochleistungs-Durchlauf-Postenwaschanlage für 35 kg Trockenwäsche/Kammer Umfangstransfer

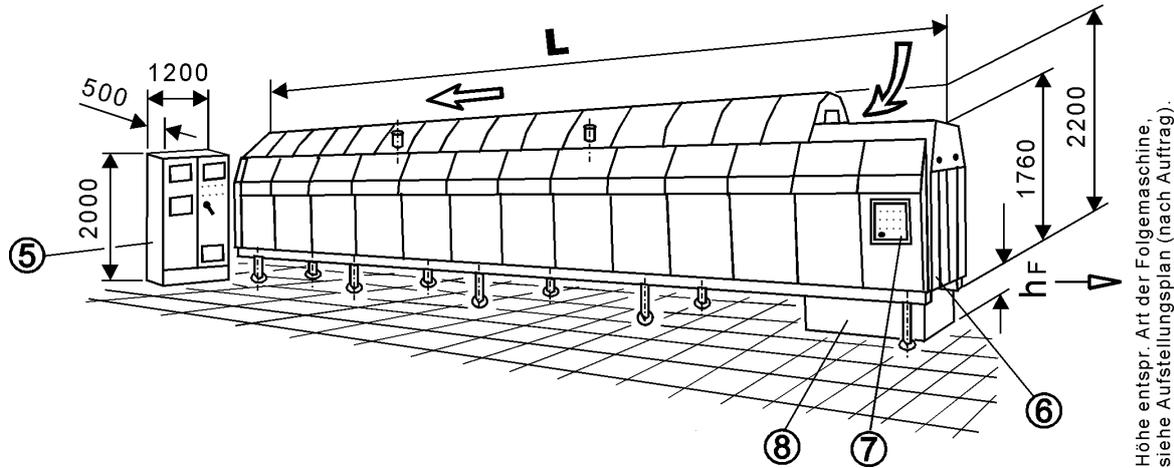

Höhe entspr. Art der Folgemaschine, siehe Aufstellungsplan (nach Auftrag).

Anzahl der Kammern:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Durchsatz:</b> Posten 35 kg	bei Desinfektionsverfahren spezifischer Durchsatz (nach Auftrag)															
22 min. Durchlauf Kg/h	477	573	668	764	859	954	1050	1145	1241	1336	1432	1527	1623	1718	1814	1909
26 min. Durchlauf kg/h	404	485	565	646	727	808	888	969	1050	1131	1212	1292	1373	1454	1535	1615
30 min. Durchlauf kg/h	350	420	490	560	630	700	770	840	910	980	1050	1120	1190	1260	1330	1400
<b>Trommel:</b>																
Durchmesser	1500 mm															
Länge Kammer 1	910 mm															
Länge ab Kammer 2 etc.	660 mm															
Volumen Kammer 1	1607 L															
Volumen ab Kammer 2 etc	1166 L															
Trommeldrehzahl	10,5 min <sup>-1</sup>															
<b>Wasser:</b> 1) 2)																
Anschluss DN	Bis 18 Kammern 50 mm ; ab 19 Kammern 65 mm															
Verbrauch	2,3 - 10 L / kg Trockenwäsche															
Fließdruck	1 - 4 bar															
Abfluss DN	150 mm															
<b>Dampf:</b> 1)																
Anschluss DN	Bis 14 Kammern 50 mm ; ab 15 Kammern 65 mm															
Verbrauch	0,39 kg / kg Trockenwäsche															
Druckstufen	0,5 - 3 ; 3 - 6 ; 6 - 10 bar															
<b>Druckluft:</b> 1)																
Anschluss	G 1/4"															
Verbrauch	2 L / min															
Druckbereich	6 - 10 bar															
<b>Abluft:</b>																
Anschluss, 2 Stück DN	100 mm															
Volumenstrom	600 m <sup>3</sup> / h															
Pressung	5,3 mbar															
<b>Elektrizität:</b> 1) 3)																
Nennaufnahme KW	12,4	12,4	14,4	14,4	14,4	18,4	18,4	18,4	18,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	26,4	26,4
Verbrauch/h KW/h	9,9	9,9	11,5	11,5	11,5	14,7	14,7	14,7	14,7	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	21,1	21,1
<b>Baumaße:</b>																
Gesamtlänge „L“ mm	5310	5970	6630	7290	7950	8610	9270	9930	10590	11250	11910	12570	13230	13890	14550	15210
Breite	2200 mm															
Höhe	hF (mm) + 2200 mm															
<b>Maschinengewicht:</b>																
Nettogewicht Kg	4600	5100	5600	6100	6600	7100	7600	8100	8600	9200	9700	10200	10700	11200	11700	12200
Betriebsgewicht kg	5650	6350	7050	7800	8500	9200	9900	10600	11300	12150	12850	13550	14250	15000	15750	16500

1) Genaue Lage der Leitungsanschlüsse siehe Montageplan (nach Auftrag).  
2) Weichwasserempfehlung: Stoffmengenkonzentration unter 0,55 mmol/L (Härtebereich 1).

3) Elt-Daten gelten als Richtwerte für die Standard - LAVATRAC, genaue Daten entsprechend spezifischer Ausführung siehe Anschlussplan, Stromart 3 ~ 400 V, 50 Hz, andere Art nach Auftrag.

(5) Schaltschrank bei besonderer Bestellung separat beigeordnet.  
(6) Schaltschrank in Standardausführung an der Eingabeseite integriert und Videoterminal separat beigeordnet.  
(7) Frontplatte (Bedienungselemente) wahlweise rechte oder linke LAVATRAC - Seite  
(8) Wasserbehälter

Technische Änderungen vorbehalten.