
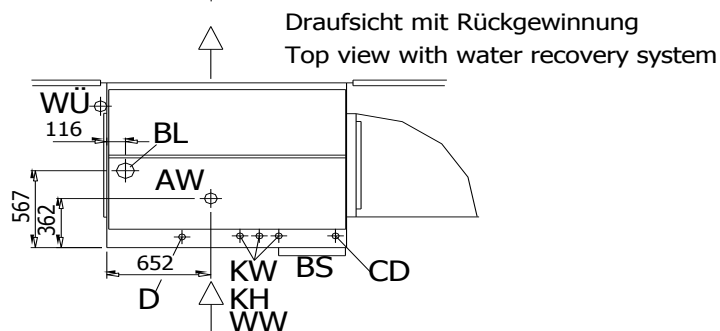
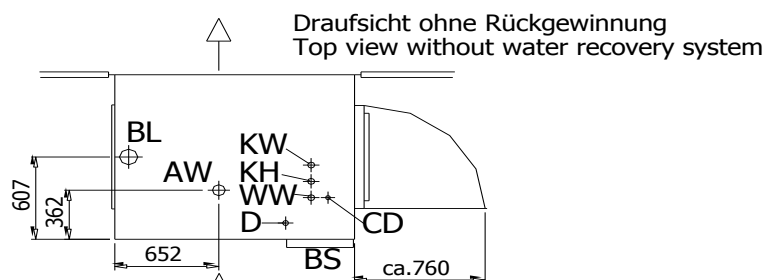


Füllmenge:	bei Füllverhältniss 1:10 /1:12	kg	36/ 30
Type:	Waschschleudermaschine mit Mantelbeschickung	x	
Trennwandeinbau:	entladeseitig	x	
Beladung:	manuell, Beladeöffnung B x H	mm	580x400
Entladung:	manuell , Entladeöffnung B x H		580x400
Trommeltüren	Sicherheits-Trommeltürverriegelung, mit kleinem Schlüssel zu bedienen	x	
	Aussentüren pneumatisch verriegelt, mit Sicherheitsschaltern überwacht	x	
Werkstoff:	Wäsche-u. Flottenkontakt nur mit Edelstahl	x	
Trommel:	Durchmesser 850mm x Tiefe 690 mm, Volumen	dm ³	360
Trommelteilung:	Pullmann (2-teilig) /offen (1-teilig)	x	
Trommellagerung:	zweiseitig	x	
Trommeldrehzahl:	individuell programmierbar zwischen	min-1	10-800
Trommelantrieb:	Drehstrommotor mit Drehzahlsteuerung durch Frequenzumrichter	x	
	Separate Scheibenbremse		
Gesamtgewicht:	ohne Rückgewinnung	kg	2050
Fundament:	geeignet zur Aufnahme des Betriebsgewicht von ca.	kg	2500
	kein Sonderfundament erforderlich	x	
Aufhängung:	Außentrommel getragen durch 4 Luftfederelemente und 8	x	
	Gasdruckstoßdämpfer für optimal Laufruhe	x	
G-Faktor:			305
Unwuchtkontrollsystem:	mit Auflockerungsfunktion u.automatischen Wiederanlauf	x	
Flottenhöhe:	Automatische Mengenregelung der Flotte in Abhängigkeit des Waschprogramms	mm	x
Cooldown:	Pendel-Spülung mit Bestimmung der Abkühlkurve		x
Heizung	Direktheizung durch Dampfneinjektion	max	10 bar
Chemikalien-einrichtung:	Einrichtung für manuelle Chemikalienzugabe in 4 Edelstahlbehälter		x
Ventile:	mit autom. Einspülung, 8. Anschlüsse für externe Chemieverorgung	DN	15
	ohne Rückgewinnung: 3 Ventile für Wasser	DN	25
	1Ventil für Direktheizung	DN	15
	mit Rückgewinnung: 3 Ventile für Wasser	DN	25
	1Ventile für Direktheizung	DN	15
	1 Wartungseinheit für Druckluft	DN	8
	1 Ablassventil	DN	80
	1 Ventil cool down	DN	15
Pneumatik:	Regel-u. Steuerelemente auf separater Pneumatikplatte		x
Druckluft:	anschluß/ Betriebsdruck	DN/bar	8/8
	Ansaugvolumen/Charge	dm ³	100
ELT-Versorgung:	3 / N AC, 50 Hz 400 V		x
	andere Spannungen auf Anfrage		
Anschlussleistung:		kW	7.5
Absicherung:	bei 400 V / 50 Hz	A	20
	Die Vorschriften der örtlichen EVU sind zu beachten		
Elektr.Steuerung:	Waschmaschinen-Prozeßsteuerung sowie Frequenzumformer eingebaut		x
	99 Waschprogramme		x
	Die Programmdaten aller Parameter wie : Zeiten, Niveaus, Dosierung,		x
	Temperaturen, Trommeldrehzahl, Reversierung, Cool-Down,		
	werden im Display angezeigt.		
	Sämtliche Prozeßfunktionen sind auch manuell steuerbar		x

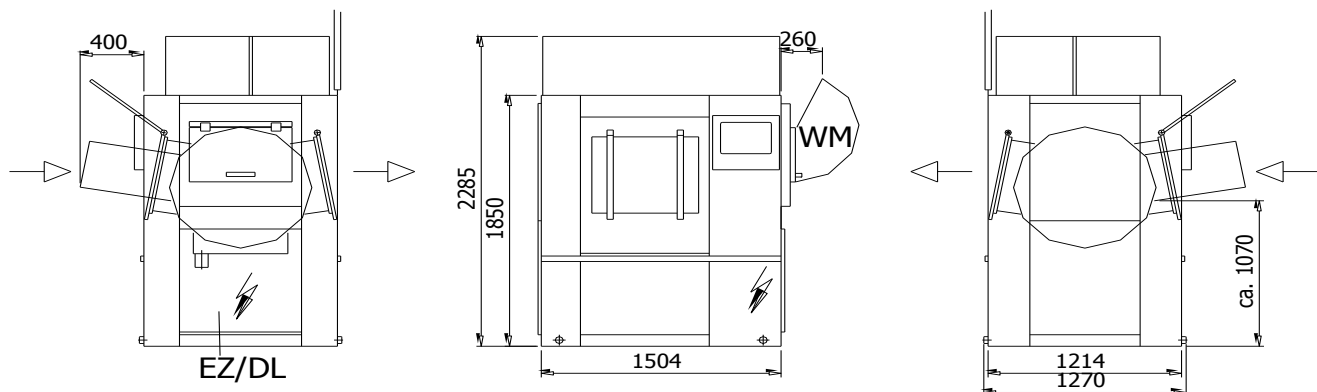

WÜ:	Wasserüberlauf	water overflow	Débordement d'eau	DN 50	h ca.
DL:	Druckluft	compressed air	Air Comprimé	DN 8	1960 mm
EZ:	Elektr. Zuleitung	power supply	Arrivée Électrique		400 mm
KH:	Wasser kalt hart	water cold hard	Eau froid dure	DN 25	500 mm
CD:	Cool Down	Cool Down	cool down	DN 15	2075 mm
KW:	Wasser kalt weich	water cold soft	Eau froid douce	DN 25	1745 mm
WW:	Wasser warm weich	water warm soft	Eau chaude douce	DN 25	2075 mm
D:	Dampf	steam	Vapeur	DN 15	2075 mm
WM:	Waschmittel	detergent	Lessive		1950 mm
AW:	Abwasser	drain	Egout	DN 80	1450 mm
BL:	Belüftung	ventilation	Aération	DN 110	490 mm
BS:	Bedienseite	service side	Position contrôle de commande		1700 mm

Wandabstand wall distance Distance au mur min. 1000 mm

Einbringöffnung
Höhe entrance dim's
height Ouverture d'accès
Breite width Hauteur
Largeur min. 1900 mm
min. 1350 mm

Technische Änderungen vorbehalten/Subject to alterations/Modification sous Réserve