


Füllmenge:	bei Füllverhältniss 1:10, Tr.-W	kg	270
Type:	Waschschleudermaschine mit frontseitiger Be- und	x	
	Entladung (open pocket) für vollautomatischen Betrieb	x	
Beladung:	manuell, bzw. als Option durch bauseitiges Hängefördersystem	x	
	über schwenkbarer Schütte mit Wasserinjektion	x	
Entladung:	durch Kippen in Wäschebehälter oder auf ein Entladeband	x	
Tür:	Durchmesser der Beladetür	mm	1016
Türbetätigung:	pneumatisch , überwacht durch 2 Sicherheitsendschalter	x	
Kippeinrichtung:	betätigt durch 2 Druckluftkissen, Kippwinkel 15°	x	
Fundament:	geeignet zur Aufnahme des Betriebsgewicht von circa	kg	8200
	kein Sonderfundament erforderlich, Befestigung durch Dübel, dyn Belastg.	N	28000
Werkstoff:	Wäsche-und Wasserkontakt nur mit Edelstahl	x	
Trommel:	Durchmesser 1630 mm x Tiefe 1294 mm, Volumen	dm ³	2700
	Lagerung mit stabilen Stehlagern außerhalb des Naßbereichs	x	
	einfacher Wechsel der Trommeldichtung von außen	x	
Trommeldrehzahl:	individuell programmierbar zwischen	min-1	20-530
Elektroantrieb:	Drehstrommotor mit Drehzahlsteuerung durch Frequenzumrichter,	kW	31
	Anschlußwert Stromverbrauch bei 50/60 Hz ca.	kWh	6 bis 7.5
G-Faktor:			256
Aufhängung:	Außentrommel getragen durch 4 Druckluftkissen für vibrationsarmen Betrieb.	x	
	hochwirksame Gasdruckstoßdämpfer für Schwingungsdämpfung	x	
Flottenhöhe:	individuell einstellbar, elektronisch geregelt zwischen	mm	75-685
Option "U":	Prozess m. Niedrigflottenhöhe über Umwälzpumpe für optimalen Finish	x	
	und Niedrigverbrauch von Wasser, Energie und Chemikalien	x	
Heizung	Direktheizung durch Dampfinjektion	x	
Chemikalien-	Edelstahlbehälter mit automatischer Einspülung.	x	
einrichtung:	Standard:1 Pulverzugabe, Option: 8 Pulverzugaben	x	
	pot.-freie Kontakte für bauseitige Chemikaliendosierung	x	
	Standard: Zugabe von 8 Flüssig-Chemikalien	x	
Ventile:	2 Ventile je DN 50 für Warm-u. Kaltwasserversorgung, druckluftbetätigt	x	
	1 Dampfventil DN40 druckluftbetätigt, max 10bar	x	
	1 Ablaufventil DN 180, druckluftbetätigt, max 10 bar	x	
	Option1: zusätzl.3.Ventil DN50, druckluftbet., für Rückgewinnungswasser,	x	
	zu. mit 2 Ventilen DN 50 für Warm-und Kaltwasserversorgung, montiert auf	x	
	externer Konsole f. baus. Wandbefestigung.incl. Je 1 flex.Schlauchverbindung	x	
	1xWasser, 1xDampf, zw. Konsole und Maschine.	x	
	Option2: zweites Ablaufventil DN 180, drittes Ablaufventil DN 180	x	
	Regel- und Steuerelemente in Gehäuse an rechter Maschinenseite	x	
	Druckluft 7-10 bar, Ansaugvolumen/Charge bei Einzelkipfung	dm ³	1200
	Druckluft 7-10 bar, Ansaugvolumen/Charge bei Doppelkipfung	dm ³	1700
Elektr.Versorg.	3/n AC, 50Hz, 400/230 V	x	
Elektr.Steuerung	Computersteuerung in Schaltkasten an linker Maschinenseite für 99	x	
	individuelle Waschprogramme, alle Parameter wie Zeit, Niveau, Temperatur,	x	
	Dosierung, Drehzahl, Reversierung mit/ohne , cool down, einstellbar	x	

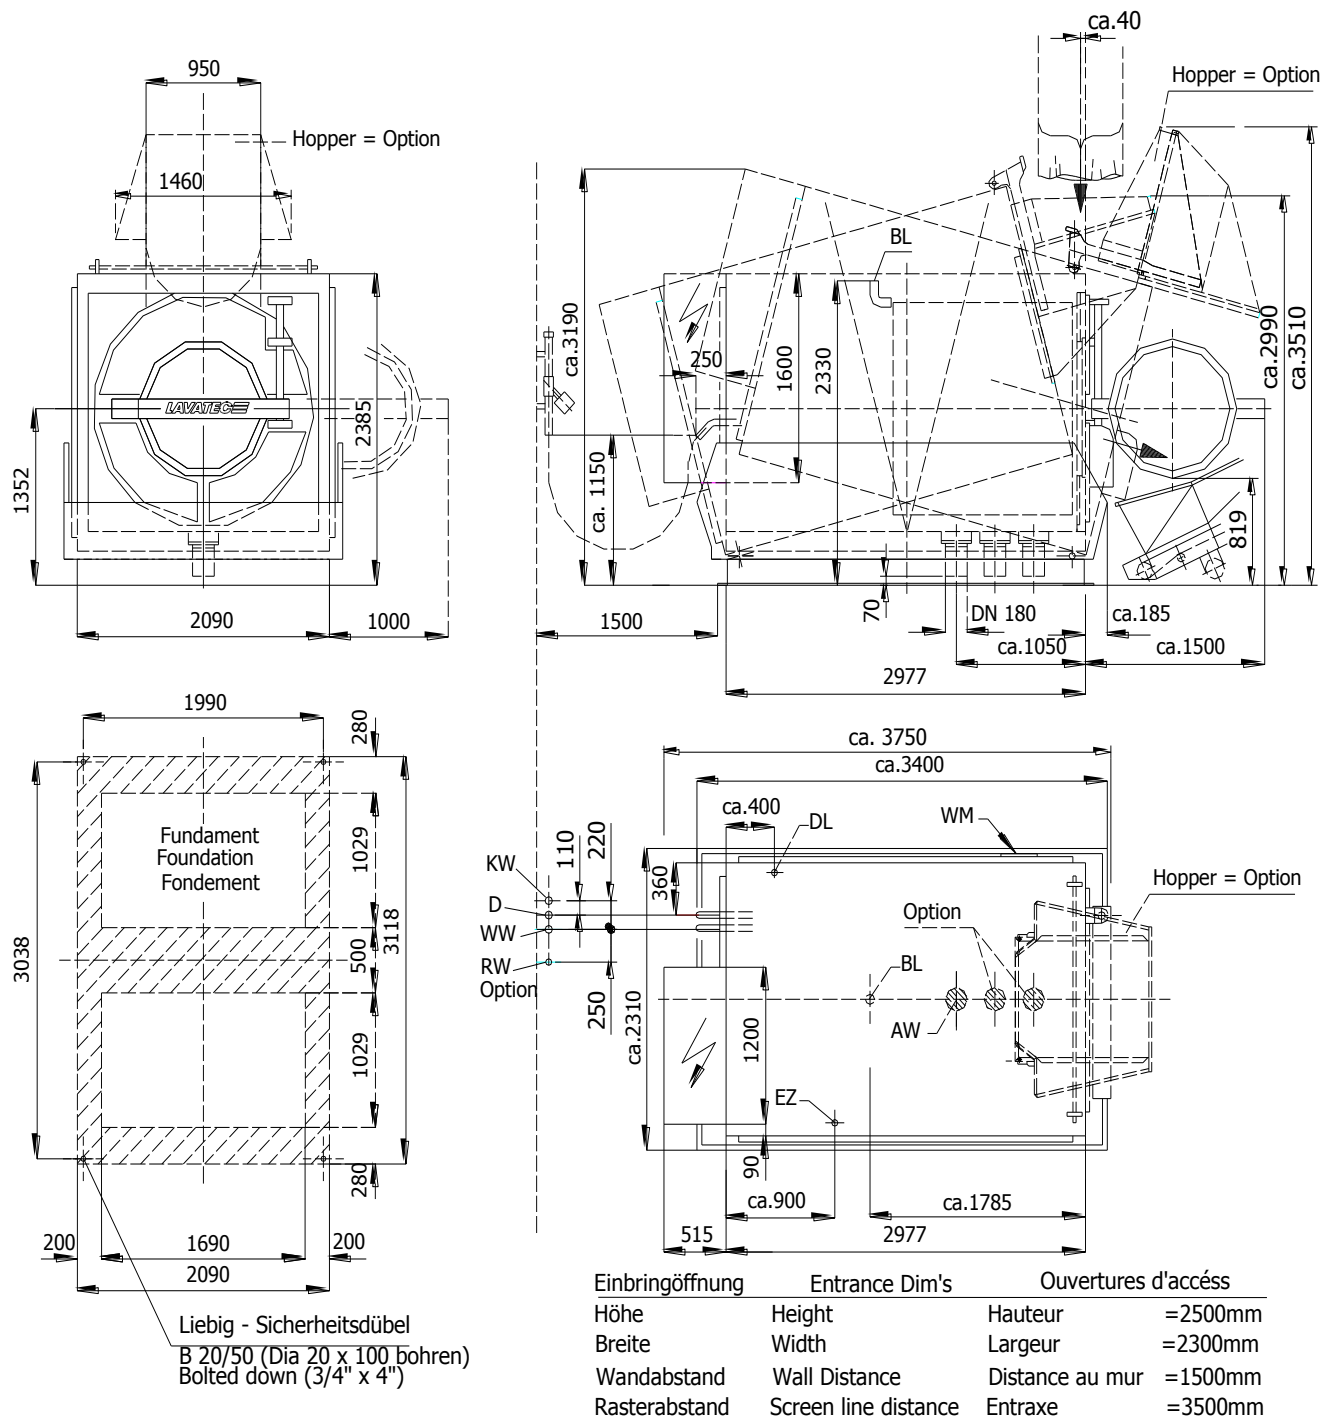

DL = Druckluft
EZ = Elektr.Zuleitung
KW = Kaltwasser Weich
WW = Warmwasser Weich
RW = Rückwasser
D = Dampf
WM = Waschmittel
AW = Abwasser
BL = Belüftung

Comp. Air
Elect. Supply
Cold Water (soft)
Warm water (soft)
RE water
Steam
Detergent
Waste water
Vent

Air Comprimé	3/4"
Arrivée Électrique	
Eau Froid	2"
Eau Chaude	2"
De retour d'eau	2"
Vapeur	1-1/2"
Lessive	
Egout	D=180mm
Aération	D= 3"

H. ca.1400mm
H. ca.1400mm
H. ca.1150mm
H. ca.1150mm
H. ca.1150mm
H. ca.1100mm
H. ca.2000mm
H. ca. 220mm
H. ca.2330mm

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to alterations / Modification sous Réserve