


mit Kreiselpumpe

Aufstellungsmöglichkeiten:
Installations:
Variantes d' implantation:

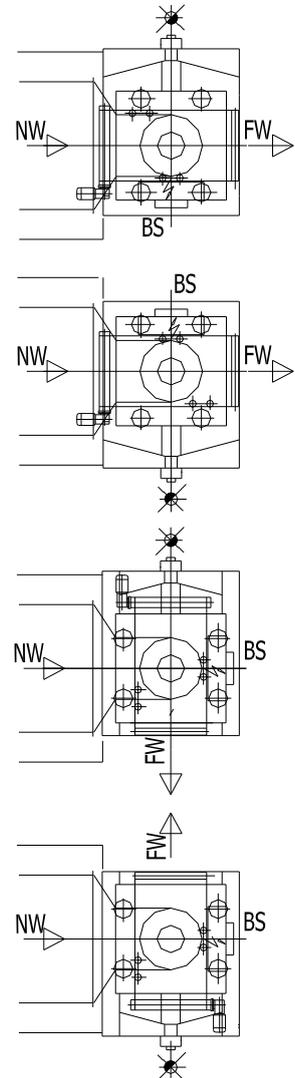

NW = nasse Ware
wet linen
Linge mouillé

FW = feuchte Ware
moist linen
Linge humide

EZ = Elektro-Zuleitung
electric supply
Arrivée électrique

RF = Rückflotte zur Waschmaschine DN50
water recovery DN50
Branchement de refoulement DN50

WÜ = Wasserüberlauf DN 100
water overflow DN 100
Débordement d'eau DN 100

WA = Wasserablauf DN 100
water drainage DN 100
vidange DN 100

BS = Bedienseite
service side
Côté de commande

FE = Fußbodenentwässerung
floor drain
Drainage au sol

KW = Kühlwasser Vor/Rücklauf DN20 (R 3/4")
cooling water IN/OUT DN20 (R 3/4")
Eau à refroidissement marche avant/rétour DN20 (R 3/4")

DL = Druckluft DN 6
compressed air DN 6
Air comprimé DN 6

Einbringöffnung:
Entrance dimensions:
Ouvertures d' acces:

Höhe/Height/Hauteur = ca. 2350 mm
Breite/Width/Largeur = ca. 1650 mm
Wandabstand = ca. 900 mm
Wall distance = ca. 900 mm
Distance au mur = ca. 900 mm

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to alterations / Modification sous Réserve