


Hochleistungs-Durchlauf-Postenwaschanlage für 90kg Trockenwäsche/Kammer Umfangstransfer

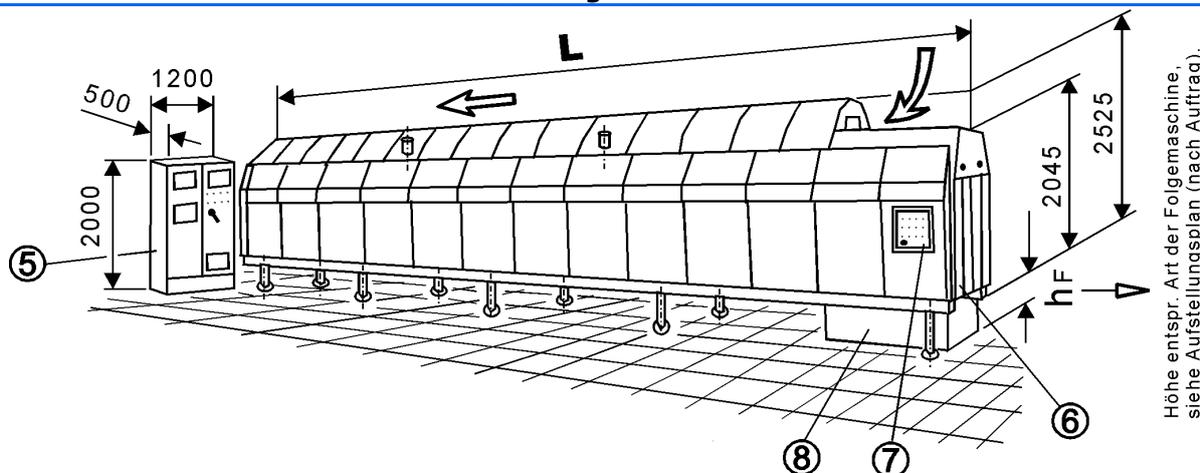

Anzahl der Kammern:		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Durchsatz: Posten 90	kg	bei Desinfektionsverfahren spezifischer Durchsatz (nach Auftrag)													
22 min. Durchlauf	Kg/h	1227	1472	1718	1964	2209	2455	2700	2945	3191	3436	3682	3927	4158	4403
26 min. Durchlauf	kg/h	1038	1246	1454	1662	1869	2077	2285	2492	2700	2908	3115	3323	3531	3738
30 min. Durchlauf	kg/h	900	1080	1260	1440	1620	1800	1980	2160	2340	2520	2700	2880	3060	3240
Trommel:															
Durchmesser		1950 mm													
Länge Kammer 1		1400 mm													
Länge Kammer 2	etc.	950 mm													
Volumen Kammer 1		4181 L													
Volumen ab Kammer 2	etc	2837 L													
Trommeldrehzahl		8 min ⁻¹													
Wasser:	1) 2)														
Anschluss	DN	bis 9 Kammern 50 mm ; ab 10 Kammern 65 mm													
Verbrauch		2,3 - 10 L / kg Trockenwäsche													
Fließdruck		1 - 4 bar													
Abfluss	DN	150 mm													
Dampf:	1)														
Anschluss	DN	bis 12 Kammern 50 mm ; ab 13 Kammern 65 mm													
Verbrauch		0,39 kg / kg Trockenwäsche													
Druckstufen		0,5 - 3 ; 3 - 6 ; 6 - 10 bar													
Druckluft:	1)														
Anschluss		G 1/4"													
Verbrauch		2 L / min													
Druckbereich		6 - 10 bar													
Abluft:															
Anschluss, 2 Stück	DN	100 mm													
Volumenstrom		600 m ³ / h													
Pressung		5,3 mbar													
Elektrizität:	1) 3)														
Nennaufnahme	KW	25,7	25,7	29,7	29,7	29,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	46,5	46,5	46,5	53,7
Verbrauch/h	KW/h	20,6	20,6	23,8	23,8	23,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	37,2	37,2	37,2	42,9
Baumaße:															
Gesamtlänge „L“	mm	7760	8710	9660	10610	11560	12510	13460	14410	15360	16310	17260	18210	19160	20110
Breite		2570 mm													
Höhe		hF (mm) + 2525 mm													
Maschinengewicht:															
Nettogewicht	Kg	9240	9940	10640	11340	12040	12740	13580	14280	14980	15680	16380	17080	17820	18520
Betriebsgewicht	kg	11940	13180	14420	15660	16900	18140	19520	20760	22000	23240	24480	25720	26975	28230

1) Genaue Lage der Leitungsanschlüsse siehe Montageplan (nach Auftrag)
2) Weichwasserempfehlung: Stoffmengenkonzentration unter 0,55 mmol/L (Härtebereich 1).

3) Eit-Daten gelten als Richtwerte für die Standard - LAVATRAC, genaue Daten entsprechend spezifischer Ausführung siehe Anschlussplan, Stromart 3 ~ 400 V, 50 Hz, andere Art nach Auftrag.

(5) Schaltschrank bei besonderer Bestellung separat beigeordnet.
(6) Schaltschrank in Standardausführung an der Eingabeseite integriert und Videoterminal separat beigeordnet.
(7) Frontplatte (Bedienungselemente) wahlweise rechte oder linke LAVATRAC - Seite
(8) Wasserbehälter

Technische Änderungen vorbehalten.