


TREYSE.

■ IMMER EINE SAUBERE LÖSUNG

Professionell.
Partnerschaftlich.
Lösungsorientiert.

Ablufttrockner TRE - FD 112

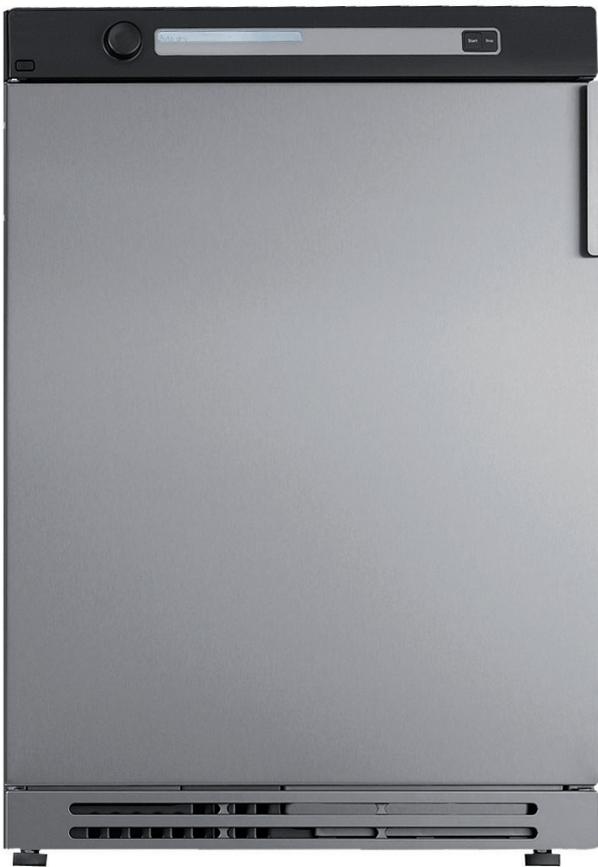

TRE - FD 112

- Füllmenge: 6 kg
- Elektrisch beheizt 400V/2,5kW bzw. 230V/1,9kW
- Ablufttrockner
- Trommel aus Chromnickelstahl
- Trommelvolumen: 112l
- Elektronisch und zeitgesteuerte Trocknungsprogramme
- große Türöffnung (Durchmesser 45cm)
- Farbe: anthrazit-grau




www.treysse-waeschereitechnik.de

Gebrauchseigenschaften		
Trommelvolumen	l	112
Nennkapazität	max. kg	6
Bauform		
Standgerät mit Arbeitsplatte		•
Standardgerät für Wasch-Trocken-Säule		optional
Türanschlag ³⁾		r/l/w
Abmessungen⁴⁾		
Höhe	cm	85
Breite	cm	59,5
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	58,5
Höhe für Unterbau	cm	85,5
Gewicht	kg	40
Steuerung der Trocknung		
Durch Zeitwahl ⁵⁾		•
Automatisch durch elektronische Feuchtigkeitsabtastung ⁶⁾		•
System und Ausstattung		
Trocknungssystem		Abluft
Anzeige der Programmzeit		•
Anzeige der Belademenge		-
Türöffnungsautomatik		-
Einfüllöffnung	cm	vorne, x 36/31/180°
Anschlusskabel	m	1,5
Abluftleitung		DN 100
Luftstrom	m ³ /h	123
Stromversorgung		
Elektrischer Anschluss ⁷⁾		
Spannung	V	400V 3N~/230V 1N~
Anschlusswerte	kW	2,5/1,9
Absicherung	AT	10/10
Sicherheit und Service		
Entspricht der EU-Maschinenrichtlinie		2006/42/EG

Technische Daten

Ablufttrockner TRE - FD 112

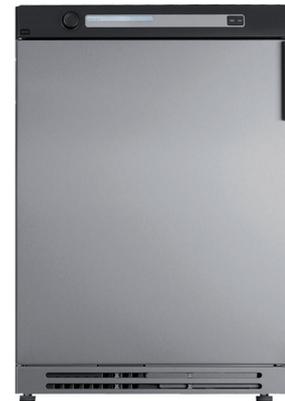

Erläuterungen:

- nicht vorhanden • vorhanden

3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaunische. Weitere Masse sind den Massblättern zu entnehmen.

5) Trockengrad je nach Wäscheposten gemäss Gebrauchsanweisung einstellen.

6) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.