


Hochleistungs-Durchlauf-Postenwaschanlage für 25 kg Trockenwäsche/Kammer Umfangstransfer

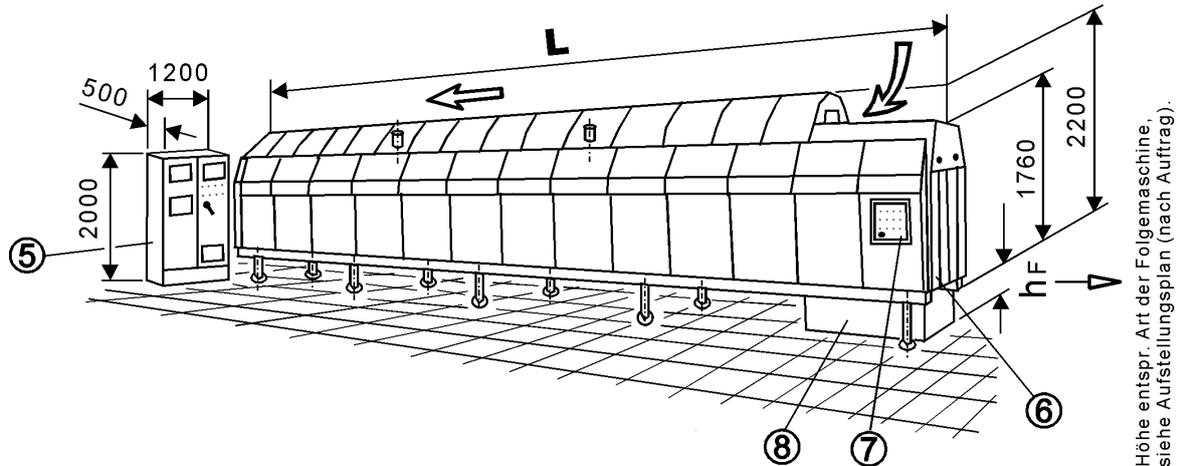

Anzahl der Kammern:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Durchsatz: Posten 25 kg	bei Desinfektionsverfahren spezifischer Durchsatz (nach Auftrag)															
22 min. Durchlauf Kg/h	341	409	477	545	614	682	750	818	886	955	1022	1091	1159	1227	1295	1363
26 min. Durchlauf kg/h	288	346	404	461	519	577	635	692	750	808	865	923	981	1038	1096	1154
30 min. Durchlauf kg/h	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Trommel:																
Durchmesser	1500 mm															
Länge Kammer 1	760 mm															
Länge ab Kammer 2 etc.	540 mm															
Volumen Kammer 1	1340 L															
Volumen ab Kammer 2 etc	955 L															
Trommeldrehzahl	10,5 min ⁻¹															
Wasser: 1) 2)																
Anschluss DN	bis 6 Kammern 40 mm ; ab 7 Kammern 50 mm															
Verbrauch	2,3 - 10 L / kg Trockenwäsche															
Fließdruck	1 - 4 bar															
Abfluss DN	150 mm															
Dampf: 1)																
Anschluss DN	bis 6 Kammern 40 mm ; ab 7 Kammern 50 mm															
Verbrauch	0,39 kg / kg Trockenwäsche															
Druckstufen	0,5 - 3 ; 3 - 6 ; 6 - 10 bar															
Druckluft: 1)																
Anschluss	G 1/4"															
Verbrauch	2 L / min															
Druckbereich	6 - 10 bar															
Abluft:																
Anschluss, 2 Stück DN	100 mm															
Volumenstrom	600 m ³ / h															
Pressung	5,3 mbar															
Elektrizität: 1) 3)																
Nennaufnahme KW	10,4	10,4	12,4	12,4	12,4	14,4	14,4	14,4	14,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	22,4	22,4
Verbrauch/h KW/h	8,3	8,3	9,9	9,9	9,9	11,5	11,5	11,5	11,5	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	17,9	17,9
Baumaße:																
Gesamtlänge „L“ mm	4675	5215	5755	6295	6835	7375	7915	8455	8995	9535	10075	10615	11155	11695	12235	12775
Breite	2200 mm															
Höhe	hF (mm) + 2200 mm															
Maschinengewicht:																
Nettogewicht Kg	4100	4500	4900	5300	5700	6100	6500	6900	7300	7700	8100	8500	8900	9300	9700	10100
Betriebsgewicht kg	4850	5400	5950	6500	7050	7600	8150	8700	9250	9800	10350	10900	11450	12000	12550	13100

1) Genaue Lage der Leitungsanschlüsse siehe Montageplan (nach Auftrag).
2) Weichwasserempfehlung: Stoffmengenkonzentration unter 0,55 mmol/L (Härtebereich 1).

3) Elt-Daten gelten als Richtwerte für die Standard - LAVATRAC, genaue Daten entsprechend spezifischer Ausführung siehe Anschlussplan, Stromart 3 ~ 400 V, 50 Hz, andere Art nach Auftrag.

(5) Schaltschrank bei besonderer Bestellung separat beigeordnet.
(6) Schaltschrank in Standardausführung an der Eingabeseite integriert und Videoterminal separat beigeordnet.
(7) Frontplatte (Bedienelemente) wahlweise rechte oder linke LAVATRAC - Seite
(8) Wasserbehälter

Technische Änderungen vorbehalten.