


Hochleistungs-Durchlauf-Postenwaschanlage für 50 kg Trockenwäsche/Kammer Zentrumstransfer

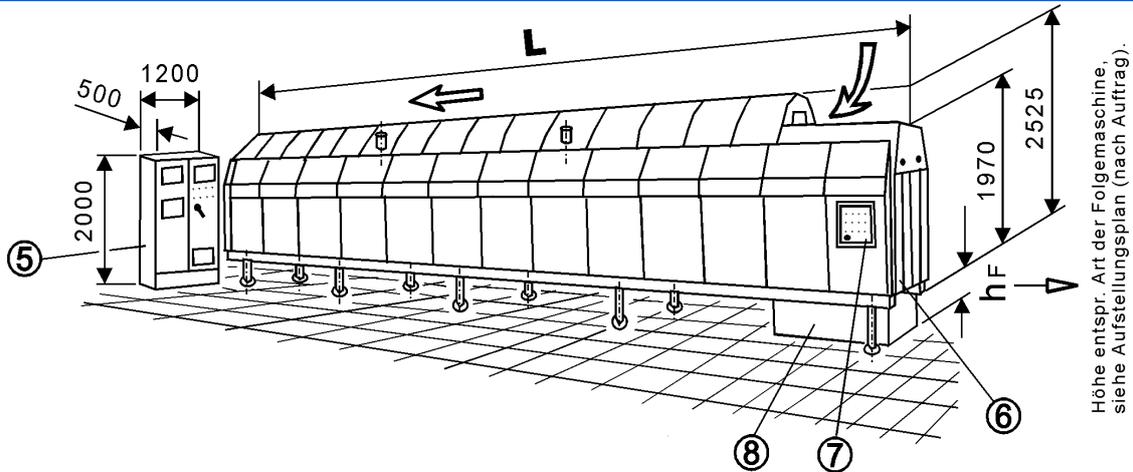

Anzahl der Kammern:		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Durchsatz: Posten 50 kg		bei Desinfektionsverfahren spezifischer Durchsatz (nach Auftrag)															
22 min. Durchlauf	Kg/h	682	818	955	1091	1227	1364	1500	1636	1773	1909	2045	2182	2318	2455	2591	2727
26 min. Durchlauf	kg/h	577	692	808	923	1038	1154	1269	1385	1500	1615	1731	1846	1962	2077	2192	2308
30 min. Durchlauf	kg/h	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Trommel:																	
Durchmesser		1950 mm															
Kammerlänge	etc.	850 mm															
Kammervolumen	etc	2538 L															
Trommeldrehzahl		8 min ⁻¹															
Wasser: 1) 2)																	
Anschluss	DN	Bis 12 Kammern 50 mm ; ab 13 Kammern 65 mm															
Verbrauch		2,3 - 10 L / kg Trockenwäsche															
Fließdruck		1 - 4 bar															
Abfluss	DN	150 mm															
Dampf: 1)																	
Anschluss	DN	Bis 16 Kammern 50 mm ; ab 17 Kammern 65 mm															
Verbrauch		0,39 kg / kg Trockenwäsche															
Druckstufen		0,5 - 3 ; 3 - 6 ; 6 - 10 bar															
Druckluft: 1)																	
Anschluss		G 1/4"															
Verbrauch		2 L / min															
Druckbereich		6 - 10 bar															
Abluft:																	
Anschluss, 2 Stück	DN	100 mm															
Volumenstrom		600 m ³ / h															
Pressung		5,3 mbar															
Elektrizität: 1) 3)																	
Nennaufnahme	KW	18,4	18,4	22,4	22,4	22,4	26,4	26,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	43,2	43,2	43,2	43,2
Verbrauch/h	KW/h	14,7	14,7	17,9	17,9	17,9	21,1	21,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	34,6	34,6	34,6	34,6
Baumaße:																	
Länge „L“ bei CT Auswurf	mm	5980	6830	7680	8530	9380	10230	11080	11930	12780	13630	14480	15330	16180	17030	17880	18730
Länge „L“ bei BT Auswurf	mm	6400	7250	8100	8950	9800	10650	11500	12350	13200	14050	14900	15750	16600	17450	18300	19150
Breite		2570 mm															
Höhe		hF (mm) + 2525 mm															
Maschinengewicht:																	
Nettogewicht	Kg	8100	8650	9200	9700	10300	10900	11500	12000	12600	13200	13800	14500	15200	15900	16700	17500
Betriebsgewicht	kg	10100	11050	12000	12900	13900	14900	15900	16800	17800	18800	19800	20900	22000	23100	24300	25500

1) Genaue Lage der Leitungsanschlüsse siehe Montageplan (nach Auftrag).
2) Weichwasserempfehlung: Stoffmengenkonzentration unter 0.55 mmol/L (Härtebereich 1).

3) Elt-Daten gelten als Richtwerte für die Standard - LAVATRAC, genaue Daten entsprechend spezifischer Ausführung siehe Anschlussplan, Stromart 3 ~ 400 V, 50 Hz, andere Art nach Auftrag.

(5) Schaltschrank bei besonderer Bestellung separat beigeordnet.
(6) Schaltschrank in Standardausführung an der Eingabeseite integriert und Videoterminal separat beigeordnet.
(7) Frontplatte (Bedienungselemente) wahlweise rechte oder linke LAVATRAC - Seite
(8) Wasserbehälter

Technische Änderungen vorbehalten.