

PRAUSE


CATÁLOGO DE PRODUCTOS / CATALOG PRODUCTS

CINTAS DE CARGA / LOADING CONVEYORS

Cintas para la carga de túneles de lavado.
Disponemos de diferentes tamaños y características:

*Poket loading conveyor for the loading of CBW's.
We have different sizes and features:*

4 x 35Kg.
4 x 50Kg.
5 x 50Kg.
6 x 50Kg.
4 x 60Kg.
5 x 60Kg.
6 x 60Kg.

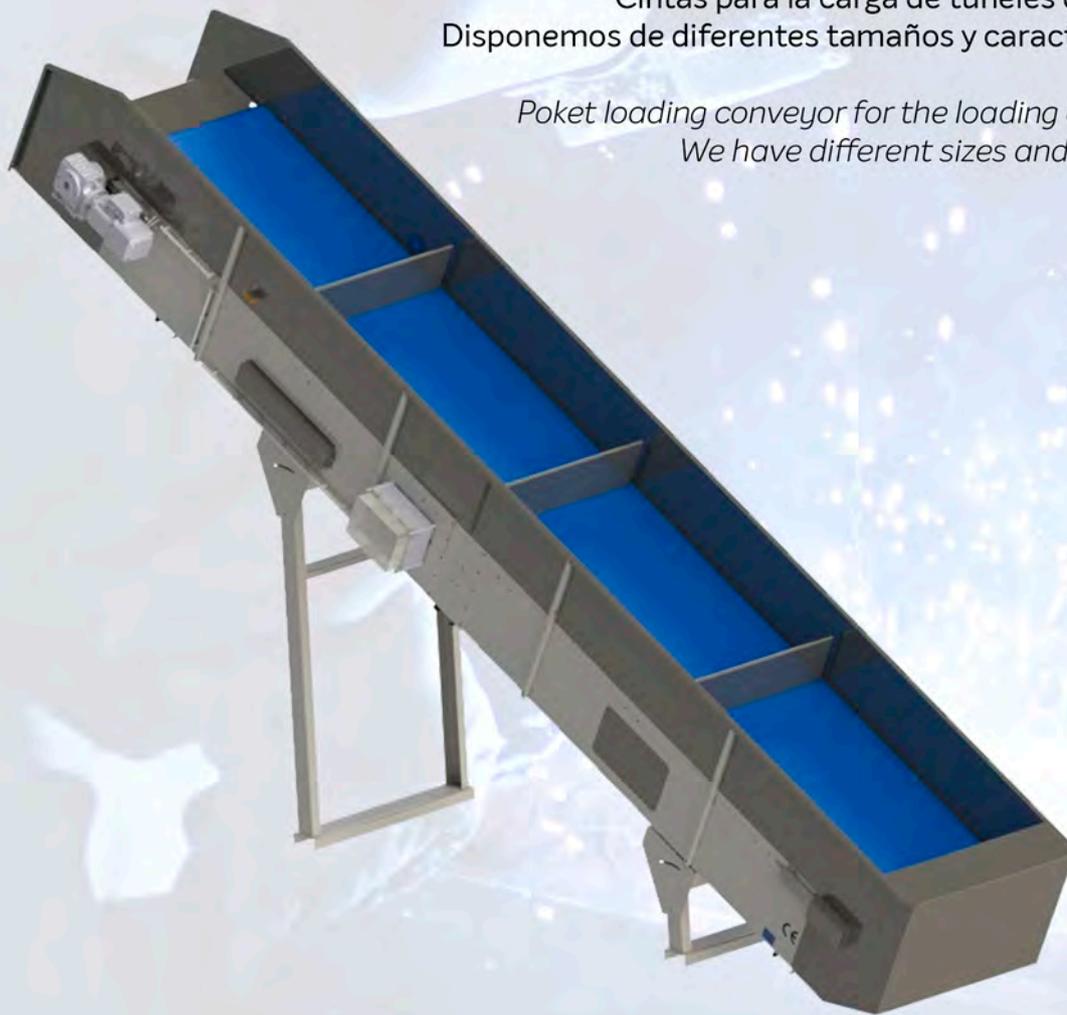

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Células de carga	<i>Load cells</i>
Fotocélula en el último módulo	<i>Photocell in the last module</i>
Final de carrera	<i>Limit switch</i>
Motor-reductor para el accionamiento	<i>Gear-motor for the drive</i>
Visores como opción	<i>Visors as an option</i>
Guías laterales de INOX	<i>INOX side guides</i>

CINTAS DE TRANSPORTE / GENERIC CONVEYORS

PLANAS E INCLINADAS / FLAT AND INCLINED

Cintas hechas a medida.

Disponemos de los siguientes tamaños estándares:

600mm de anchura

800mm de anchura

1050mm de anchura

Guías laterales INOX

300mm de altura

600mm de altura

Visores como opción

Custom made conveyors.

We have the following standard sizes:

600mm wide

800mm wide


1050mm wide

INOX side guides

300mm high

600mm high

Visors as an option

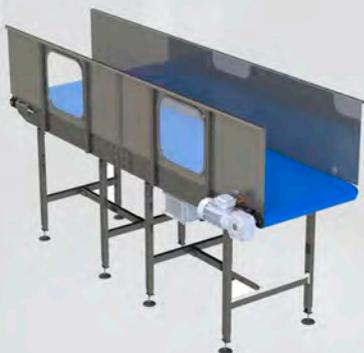

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Chasis de estructura metálica con puntos de apoyo D100, tambor accionamiento, tambor de cola y rodillos apoyo

Metal structure chassis with D100 support points, front drum, rear drum and support rollers

Guías laterales inox. h600mm

STAINLESS STEEL side guides

Banda FEBOR color azul

Blue belt

Fotocélulas IFM

IFM photocells for load recognition

Motor-Reductor para el accionamiento

Gear-motor for the drive

CINTAS DE ALMACENAMIENTO STORAGE CONVEYORS

Para el almacenamiento de carga. Configurable según necesidades.

For cargo storage. Configurable according to needs.



CARACTERÍSTICAS

Chasis de estructura metálica con puntos de apoyo D100, tambor accionamiento, tambor de cola y rodillos apoyo

Guías laterales inox. h600mm

Banda FEBOR color azul

Fotocélulas IFM

Motor-Reductor para el accionamiento

FEATURES

Metal structure chassis with D100 support points, front drum, rear drum and support rollers

STAINLESS STEEL side guides

Blue belt

IFM photocells for load recognition

Gear-motor for the drive

SHUTTLE CONVEYOR

Nuestro shuttle conveyor dispone de diferentes versiones. Controlado mediante variadores de frecuencia para todos los movimientos, permite adaptarnos a la producción de nuestros clientes. Con una velocidad máxima de 120m/min puede realizar los transportes en cortos espacios de tiempo. Incorpora cuadro eléctrico.

Our shuttle conveyor has different versions. Controlled by frequency inverters for all movements, it allows us to adapt it to our customers' production. With a maximum speed of 120m/min, it can carry out transports in short periods of time. Includes electrical panel.



Diferentes opciones:	Different options:
1 x 50Kg (sin ascensor)	1 x 50Kg (without lift)
1 x 50Kg	1 x 50Kg
2 x 50Kg	2 x 50Kg

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Chasis de estructura metálica ruedas, tambor accionamiento, tambor de cola y rodillos apoyo

Metal structure chassis wheels, front drum, rear drum and support rollers

Guías laterales INOX

Stainless steel side guides

Banda FEBOR color azul

FEBOR blue belt

Fotocélulas IFM

IFM photocells

Motor-Reducto

Motor-Reducer

Paracaídas de seguridad

Safety parachute

Polipasto eléctrico

Electric hoist

CINTAS 'ALETAS DE TIBURÓN' 'SHARK' FIN CONVEYOR

Cinta de clasificación para prendas
Muy usadas en puestos de carga de uniformidad
para retener la carga y que permite al operario
el tiempo suficiente para colgar las prendas.

*Sorting conveyor for garments.
Widely used in uniform loading stations
to retain the load and allow the operator
enough time to hang the garments.*




CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Chasis de estructura metálica con puntos de apoyo D100, tambor accionamiento, tambor de cola y rodillos apoyo	<i>Metal structure chassis with D100 support points, front drum, rear drum and support rollers</i>
Guías laterales INOX	<i>STAINLESS STEEL side guides</i>
Bandas color azul	<i>Blue belts</i>
Fotocélulas IFM	<i>IFM photocells for load recognition</i>
Motor-Reductor para el accionamiento	<i>Gear-motor for the drive</i>
Neumática FESTO	<i>Pneumatic components FESTO</i>

CINTAS DE LONGITUD VARIABLE VARIABLE LENGTH CONVEYORS

Cintas “telescópicas” para aumentar/disminuir el trayecto de la carga. Permite flexibilidad para realizar descargas en dos ubicaciones diferentes con la misma cinta.

“Telescopic” conveyors to increase/decrease the load path. Allows flexibility to unload to two different locations with the same conveyor.

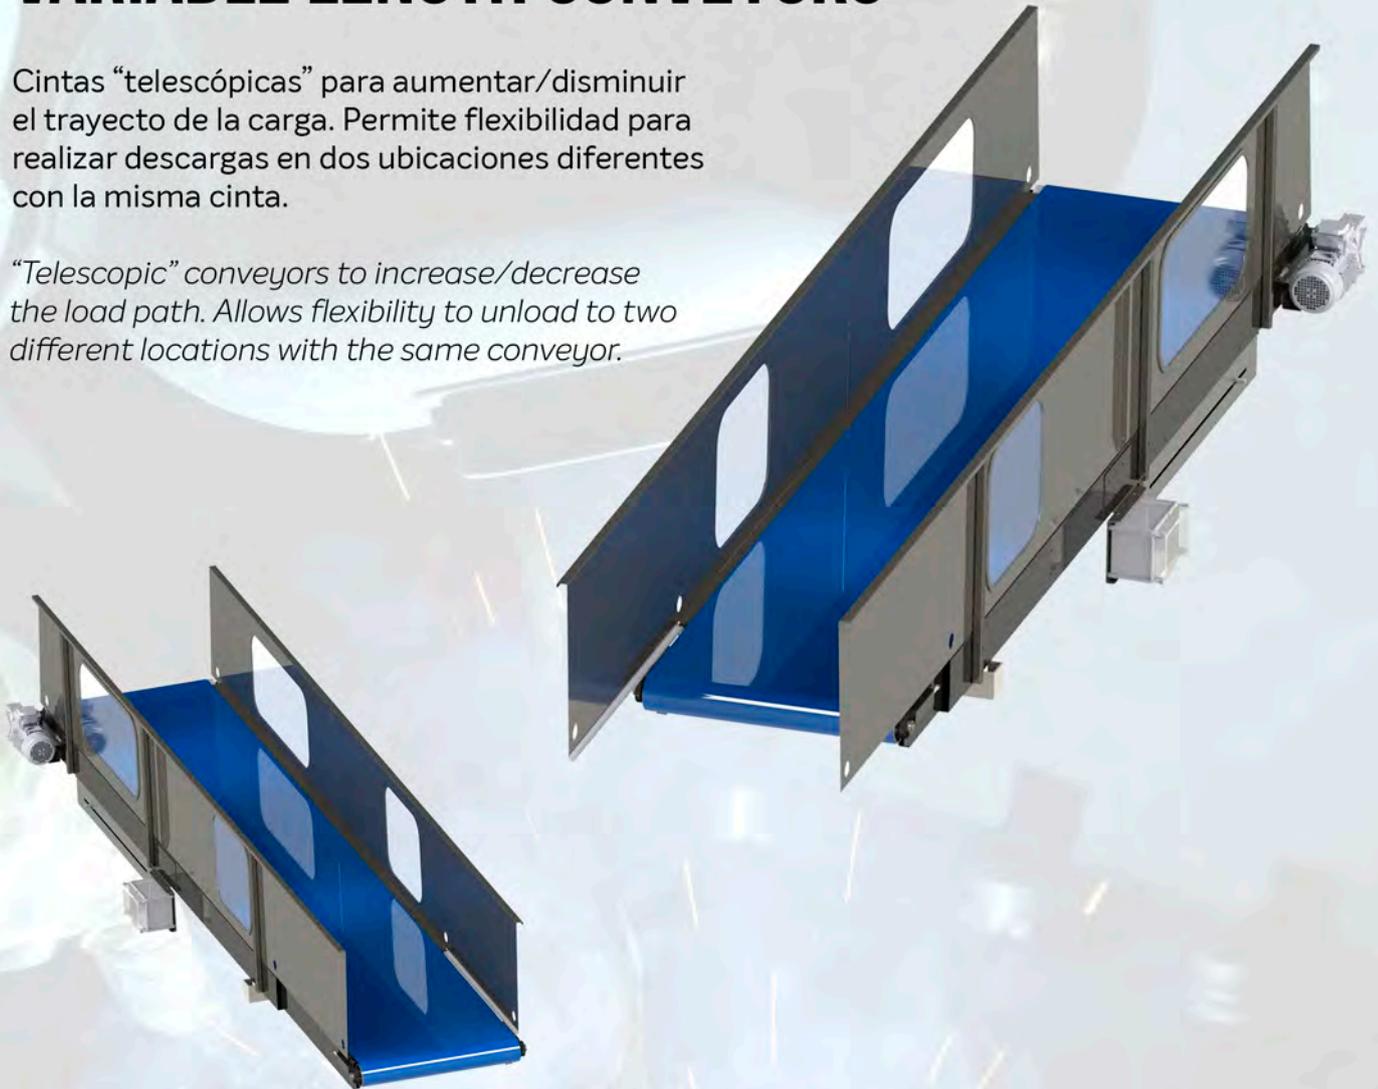


CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Chasis de estructura metálica con puntos de apoyo D100, tambor accionamiento, tambor de cola y rodillos apoyo	<i>Metal structure chassis with D100 support points, front drum, rear drum and support rollers</i>
Guías laterales inox. h600mm	<i>STAINLESS STEEL side guides</i>
Banda FEBOR color azul	<i>Blue belt</i>
Fotocélulas IFM	<i>IFM photocells for load recognition</i>
Motor-Reductor para el accionamiento	<i>Gear-motor for the drive</i>

CINTA 90° / CONVEYOR 90°

Ideal para cambios de dirección en espacios reducidos. Permite realizar trayectos complejos y conducir los artículos textiles hacia su destino.

Ideal for changes of direction in confined spaces. It allows complex routes to be carried out and the textile articles to be transported to their destination.

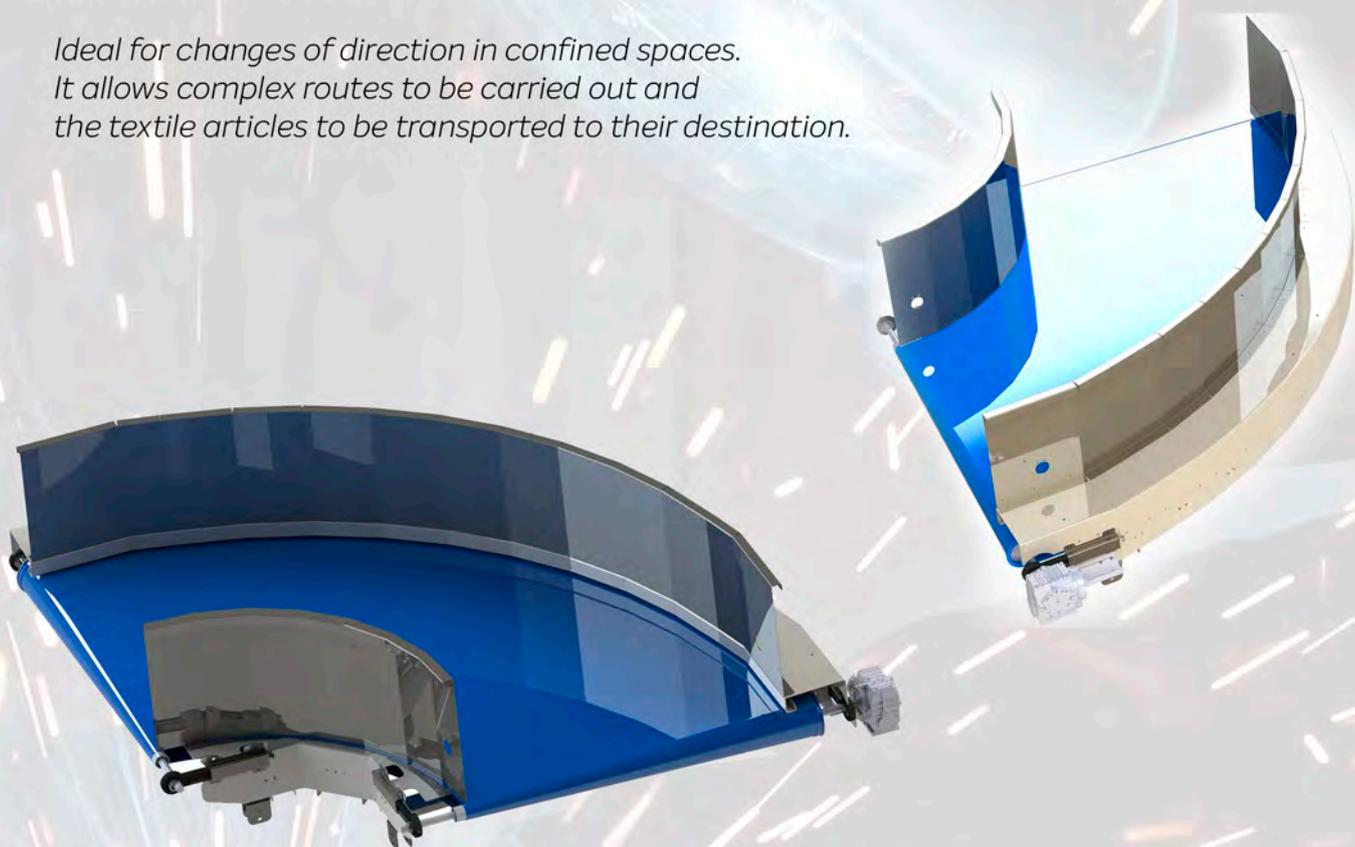

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Chasis de estructura metálica con punto de apoyo D100 tambor de accionamiento, tambor de cola y rodillos de apoyo	<i>Metal structure chassis with D100 support points, front drum, rear drum and support rollers</i>
Guías laterales INOX	<i>STAINLESS STEEL side guides</i>
Banda color negro	<i>Black belt</i>
Fotocélulas IFM para el reconocimiento de cargas	<i>IFM photocells for load recognition</i>
Motor-reductor para el accionamiento	<i>Gear-motor for the drive</i>

ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN SORTING STATION



Diseñado a medida y necesidades de cada cliente.

Designed and built for the specific needs of the customer.

PRAUSE

www.prause-group.com
info@prause-group.com
Pol. Ind. La Trocha, Coín (Málaga)
+34 951 666 073