


**Hochleistungs-Durchlauf-Postenwananlage für 100 kg Trockenwäsche/Kammer  
Umfangstransfer**

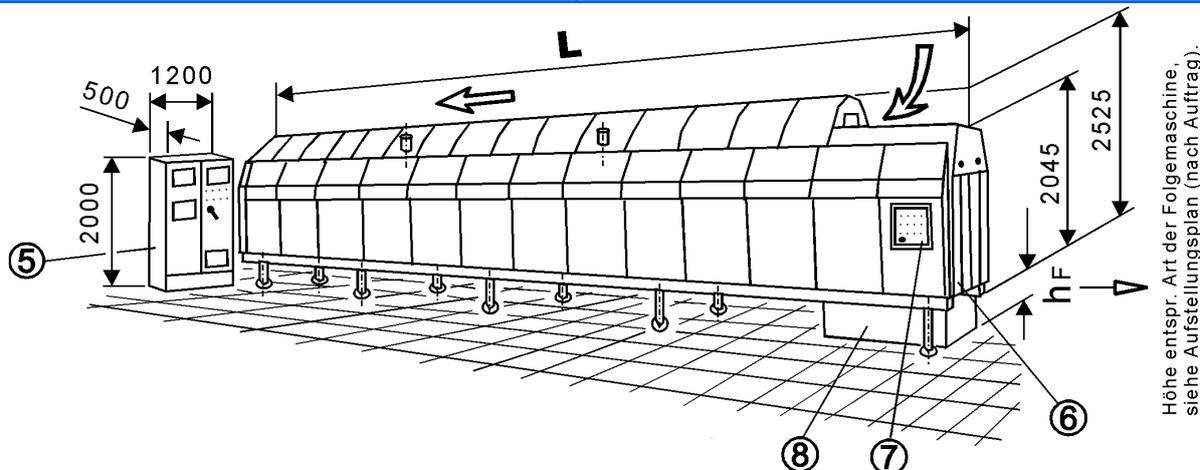

Höhe entspr. Art der Folgemaschine, siehe Aufstellungsplan (nach Auftrag).

<b>Anzahl der Kammern:</b>		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Durchsatz:</b> Posten 100	kg														
22 min. Durchlauf	kg/h	1364	1636	1909	2182	2455	2727	3000	3273	3545	3818	4091	4364	4636	4909
26 min. Durchlauf	kg/h	1154	1385	1615	1846	2077	2308	2528	2769	3000	3231	3462	3692	3923	4154
30 min. Durchlauf	kg/h	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
<b>Trommel:</b>															
Durchmesser		1950 mm													
Länge Kammer 1		1500 mm													
Länge ab Kammer 2	etc.	1050 mm													
Volumen Kammer 1		4480 L													
Volumen ab Kammer 2	etc	3136 L													
Trommeldrehzahl		8 min <sup>-1</sup>													
<b>Wasser:</b>	1) 2)														
Anschluss	DN	bis 8 Kammern DN 50 mm ; ab 9 Kammern DN 65 mm													
Verbrauch		2,3 - 10 L / kg Trockenwäsche													
Fließdruck		1 - 4 bar													
Abfluss	DN	150 mm													
<b>Dampf:</b>	1)														
Anschluss	DN	bis 12 Kammern 50 mm; 13 bis 14 Kammern 65 mm, ab 15 Kammern DN 80													
Verbrauch		0,39 kg / kg Trockenwäsche													
Druckstufen		0,5 - 3 ; 3 - 6 ; 6 - 10 bar													
<b>Druckluft:</b>	1)														
Anschluss		G 1/4"													
Verbrauch		2 L / min													
Druckbereich		6 - 10 bar													
<b>Abluft:</b>															
Anschluss, 2 Stück	DN	100 mm													
Volumenstrom		600 m <sup>3</sup> / h													
Pressung		5,3 mbar													
<b>Elektrizität:</b>	1) 3)														
Nennaufnahme	KW	25,7	25,7	29,7	29,7	39,7	39,7	39,7	39,7	46,5	46,5	46,5	53,7	53,7	53,7
Verbrauch/h	KW/h	20,6	20,6	23,8	23,8	31,8	31,8	31,8	31,8	37,2	37,2	37,2	42,9	42,9	42,9
<b>Baumaße:</b>															
Gesamtlänge „L“	mm	8460	9510	10560	11610	12660	13710	14760	15810	16860	17910	18960	20010	21060	22110
Breite		2570 mm													
Höhe		hF (mm) + 2524 mm													
<b>Maschinengewicht:</b>															
Nettogewicht	Kg	10164	10934	11704	12474	13244	14014	14938	15708	16478	17248	18018	18788	19558	20328
Betriebsgewicht	kg	13164	14534	15904	17274	18644	20014	21538	22908	24278	25648	27018	28388	29758	31128

1) Genaue Lage der Leitungsanschlüsse siehe Montageplan (nach Auftrag).  
2) Weichwasserempfehlung: Stoffmengenkonzentration unter 0.55 mmol/L (Härtebereich 1).

3) Elt-Daten gelten als Richtwerte für die Standard - LAVATRAC, genaue Daten entsprechend spezifischer Ausführung siehe Anschlussplan, Stromart 3 ~ 400 V, 50 Hz, andere Art nach Auftrag.

(5) Schaltschrank bei besonderer Bestellung separat beigeordnet.  
(6) Schaltschrank in Standardausführung an der Eingabeseite integriert und Videoterminal separat beigeordnet.  
(7) Frontplatte (Bedienungselemente) wahlweise rechte oder linke LAVATRAC - Seite  
(8) Wasserbehälter

**Technische Änderungen vorbehalten.**