


**Hochleistungs-Durchlauf-Postenwaschanlage für 70 kg Trockenwäsche/Kammer  
Umfangstransfer**

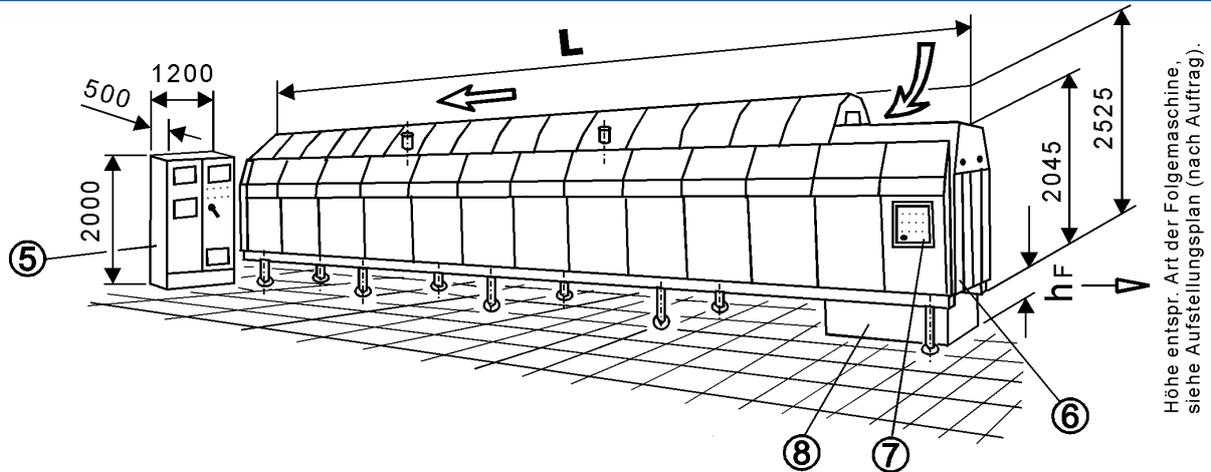

Höhe entspr. Art der Folgemaschine, siehe Aufstellungsplan (nach Auftrag).

<b>Anzahl der Kammern:</b>		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Durchsatz:</b> Posten 70	kg																
22 min. Durchlauf	Kg/h	955	1145	1336	1527	1718	1909	2100	2291	2481	2673	2864	3055	3245	3436	3627	3818
26 min. Durchlauf	kg/h	808	969	1131	1292	1454	1615	1777	1938	2100	2262	2423	2585	2746	2908	3069	3231
30 min. Durchlauf	kg/h	700	840	980	1120	1260	1400	1540	1680	1820	1960	2100	2240	2380	2520	2660	2800
<b>Trommel:</b>																	
Durchmesser		1950 mm															
Länge Kammer 1		1200 mm															
Länge ab Kammer 2	etc.	850 mm															
Volumen Kammer 1		3584 L															
Volumen ab Kammer 2	etc	2538 L															
Trommeldrehzahl		8 min <sup>-1</sup>															
<b>Wasser:</b>	1) 2)																
Anschluss	DN	Bis 10 Kammern 50 mm ; ab 11 Kammern 65 mm															
Verbrauch		2,3 - 10 L / kg Trockenwäsche															
Fließdruck		1 - 4 bar															
Abfluss	DN	150 mm															
<b>Dampf:</b>	1)																
Anschluss	DN	Bis 13 Kammern 50 mm ; ab 14 Kammern 65 mm															
Verbrauch		0,39 kg / kg Trockenwäsche															
Druckstufen		0,5 - 3 ; 3 - 6 ; 6 - 10 bar															
<b>Druckluft:</b>	1)																
Anschluss		G 1/4"															
Verbrauch		2 L / min															
Druckbereich		6 - 10 bar															
<b>Abluft:</b>																	
Anschluss, 2 Stück	DN	100 mm															
Volumenstrom		600 m <sup>3</sup> / h															
Pressung		5,3 mbar															
<b>Elektrizität:</b>	1) 3)																
Nennaufnahme	KW	21,7	21,7	25,7	25,7	25,7	29,7	29,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	46,5	46,5	46,5	46,5
Verbrauch/h	KW/h	17,4	17,4	20,6	20,6	20,6	23,8	23,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	37,2	37,2	37,2	37,2
<b>Baumaße:</b>																	
Gesamtlänge „L“	mm	7060	7910	8760	9610	10460	11310	12160	13010	13860	14710	15560	16410	17260	18110	18960	19810
Breite		2570 mm															
Höhe		hF (mm) + 2525 mm															
<b>Maschinengewicht:</b>																	
Nettogewicht	Kg	8100	8620	9150	9660	10180	10750	11220	11800	12260	12800	13300	13820	14350	14880	15480	16100
Betriebsgewicht	kg	10200	11140	12090	13020	13960	14950	15840	16840	17720	18680	19600	20540	21490	22440	23460	24500

1) Genaue Lage der Leitungsanschlüsse siehe Montageplan (nach Auftrag).  
2) Weichwasserempfehlung: Stoffmengenkonzentration unter 0.55 mmol/L (Härtebereich 1).

3) Elt-Daten gelten als Richtwerte für die Standard - LAVATRAC, genaue Daten entsprechend spezifischer Ausführung siehe Anschlussplan, Stromart 3 ~ 400 V, 50 Hz, andere Art nach Auftrag.

(5) Schaltschrank bei besonderer Bestellung separat beigeordnet.  
(6) Schaltschrank in Standardausführung an der Eingabeseite integriert und Videoterminal separat beigeordnet.  
(7) Frontplatte (Bedienungselemente) wahlweise rechte oder linke LAVATRAC - Seite  
(8) Wasserbehälter

**Technische Änderungen vorbehalten.**