

Beladung

D k c l e c - D t c p f r l g

210 kg / 1:20

168 kg / 1:25

140 kg / 1:30

Wasserverdampfung

c g D t c p f r l g - c g B k n d f c g s l e + / . p r r b k n d

1:30 Kleinteile

360 l/h = 6,0 l/min

1:30 Großteile

250 l/h = 4,1 l/min

B g c r p g c b g e s l e c l c c g d s c l b g T c p b k n d l e

Trommel

B s p a f k c c p v g d

1740 x 1766 mm

T m s k c l

4200 dm³

Standardausführung

- Kipptrockner mit fixen Medienanschluss im feststehenden Seitenteil rechts
- Frontbeladung und Kippentladung an der Rückseite, selbsttätig, taktweise durch Hubtüren
- Abkühleinrichtung, zeitgesteuert (cool down)
- Umlufteinrichtung
- Touchscreen-Steuerung
- Thermostatisch-elektronische Temperaturregelung von Eintritts- und Ablufttemperatur (SAT) - Dampfventil Bauseits
- Flusenabscheidung in große Flusensäcke
- Dampfheizung bis 15 bar
- Luftführung radial-diagonal

- Reibrad-Trommelantrieb reviersierbar über Keilriemen und Steckgetriebe
- Innentrommel aus nichtrostenden Edelstahl
- Farbe: RAL 5018 türkisblau
- Wärme- und Geräuschdämmung
- Wartungs- und Reinigungsfreundlich
- Stromart: 3/N ~ 50Hz, 400/230 V
- Steuerung für Automatischen Betrieb als Einzel- und Anlagentrockner
- Maschinenausführung gemäß einschlägiger Sicherheitsvorschriften

Sonderaustattungen

- Feststehendes Seitenteil, links
- Be- und Entladung an der Frontseite durch Doppelkippping (2-way-tilting Version)
- Dampfventil für Temperaturreglung bis 13 bar
- Dampfventil für Temperaturreglung bis 15 bar
- Übertrocknungssicherung ÜS elektron., mittels Infrarot
- Innentrommel mit Antihafbeschichtung
- Kondensatableiter
- Sprinkler

- Sonderspannung, Sonderfrequenz
- CSA- , Nema/UL-Vorschriften
- Sonderlackierung
- Sonderfußgestellhöhen: 300 mm, 500 mm
- Heizregister für Heißöl (225°C) (3-Wege-Kolbensteuerventil bauseits)
- Heizregister für Heißwasser (200°C) (3-Wege-Kolbensteuerventil bauseits)

Zubehör

p l n m p c g p a f r s l e d p c + s l b Q r b c l

Anschluss und Verbrauchswerte

C c i r p g n f l c p l n m p c g p a f r s l e c l

r r b k n d / . p

L c l l u p k c c r s l e

F c g 003-/6. A n b c p F c g u c p 0. - /6. A

B p s a i s d p A f p e c l - f l s e t m s k c l

B g c r p g c b g e s l e c l c c g d s c l b c l T c p p s a f

Anschlusswert

21,8 kW

790 kg/h

360 kW

520 l/h

Verbrauch

18,5 kW

615 kg/h

15800 l/h

400 l/h

Abluftwerte

s d t m s k c l c g S k s d r p r a i l s l e

3500-7000 m³/h

s d t m s k c l c g B s p a f s d r p r a i l s l e) i f t m p l e a m m b n u l k v ,

14000 m³/h

E c e c l b p s a i s s r , s d r c g s l e k v , s ,

3,0 mbar

Verpackung

D s e c r c b c k m l r g p

(Colli 1) BxHxT ca.

2400x1400x2050 mm

(Colli 2) BxHxT ca.

2450x2200x2150 mm

(Colli 3) BxHxT ca.

3150x1130x2100 mm

Gewicht

l c r r m

3700 kg





g c r p g a ,

4050 kg

B r c l r r c g c /

t r c a s l b p w c a f l m r e w E k F
U l l c l a i c p r p , 31 2. 6 F c g p m l E c p k l w

s e c . 7,0. /.
l b c p s l e c l t m p c f r c l

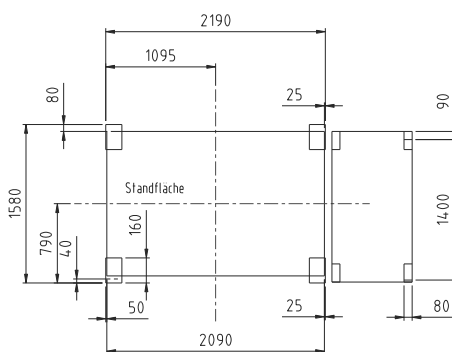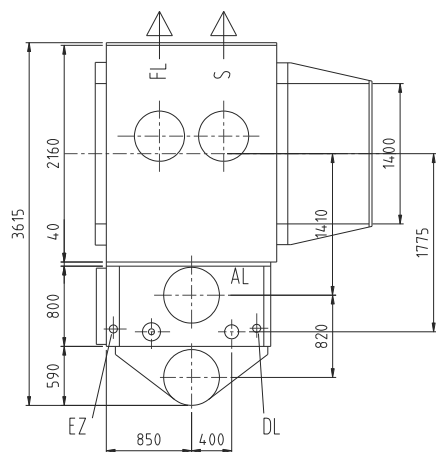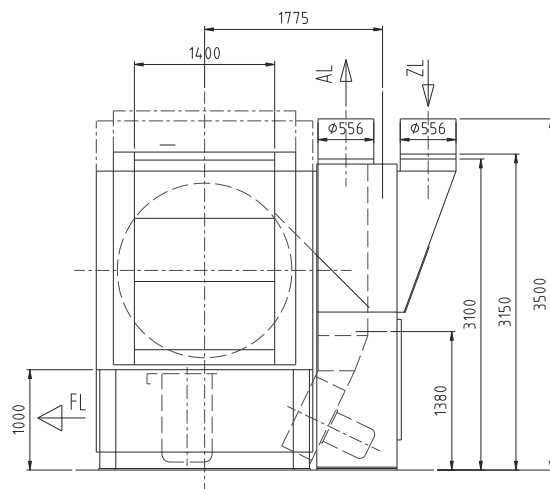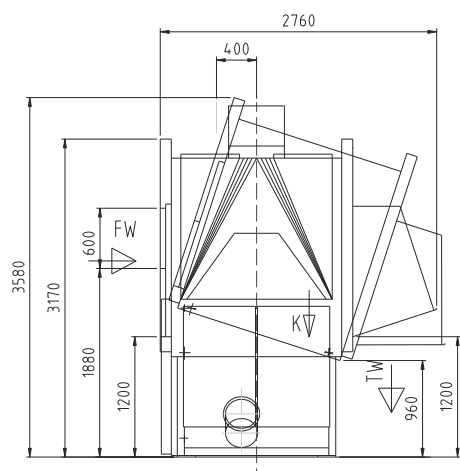

Heißöl / Heißwasser



DJ = dsafr c U p
 U = rrpai c l c U p
 = sd
 = s sd
 B = Bpsai sd
 D = Ds cl cl rl fk c
 C = Ccirpms cgsle
 B = B k nd
 = ml bcl r
 FU = Fcgu cp
 F = Fcg

BL 3 .
 BL3.
 BL03
 BL 3
 BL3.

Cg pge d l e8
 F fc
 pgc
 U lb r lb
 cc rsl en pm
 Ds

a , 02. . k k
 a , 02. . k k
 a , .. k k
 a , 7. . ie

B rcl rr cgc 0

t rca sl bpw cafl mrewEk F
 U ll cl ai cprp, 31 2. 6 Fcg pml Ec pk l w

s e c . 7, 0. / .
 l bcp l ecl tnp cf rcl