

Beladung

Füllmenge / Füllverhältnis 10 kg / 1:20 8 kg / 1:25 7 kg / 1:30

Wasserverdampfung

bei Füllverhältnis 1:25 11 l/h = 0,18 l/min

Die Betriebsbedingungen beeinflussen die Verdampfung

Trommel

Durchmesser x Tiefe 750 x 460 mm
Volumen 200 dm³

Standardausführung

- Manuelle, taktweise Be- und Entladung an der Frontseite
- Schwenktüre mit Sichtscheibe
- Elektroheizung 13,5 kW
- Stromart: 3/N ~ 50Hz, 400/230 V
- Steuerung für Einzeltrockner
- Wärme- und Geräuschdämmung
- Großes Flusenfilter mit Edelstahlgewebe
- Innentrommel aus nichtrostenden Edelstahl
- Radial-diagonale Luftführung
- Zentral-Trommelantrieb über Keilriementrieb
- Thermostatisch-elekt. Temperaturregelung der Abluft
- Farbe: RAL 5018 türkisblau
- Wartungs- und Reinigungsfreundlich
- Maschinenausführung gemäß einschlägiger Sicherheitsvorschriften

Sonderaustattungen

- Abkühleinrichtung zeitgesteuert (cool down)
- Umlufteinrichtung mit einstellbarem Abluft/Umluft für optimalen Wäschefinish
- Elektroheizung: 9,0 kW - Verdampfung 0,12 l/min
18,0 kW - Verdampfung 0,25 l/min
- Sonderspannung, Sonderfrequenz
- CSA- , Nema/UL-Vorschriften
- Sonderlackierung
- Thermostatisch-elekt. Übertrocknungssicherheit ÜS
- Innentrommel mit Reversierung
- Motorschutzschalter

Anschluss und Verbrauchswerte

Elektrik		Anschlusswert	Verbrauch
	- Trommelmotor	0,18 kW	
	- Ventilator	0,75 kW	
	- Nennheizleistung	13,5 kW	
	- Gesamtanschlusswert	14,43 kW	12,2 kW

Die Betriebsbedingungen beeinflussen den Verbrauch

Abluftwerte





Abluftvolumen bei Trocknung und bei Abkühlvorgang (cool down) 1000 m³/h
Gegendruck aus baust. Abluftteilung max. zul. 0,8 mbar

Verpackung

Fußgestell demontiert BxHxT ca. 1000x1900x1200 mm

Gewicht

netto 190 kg
in Betrieb ca. 210 kg

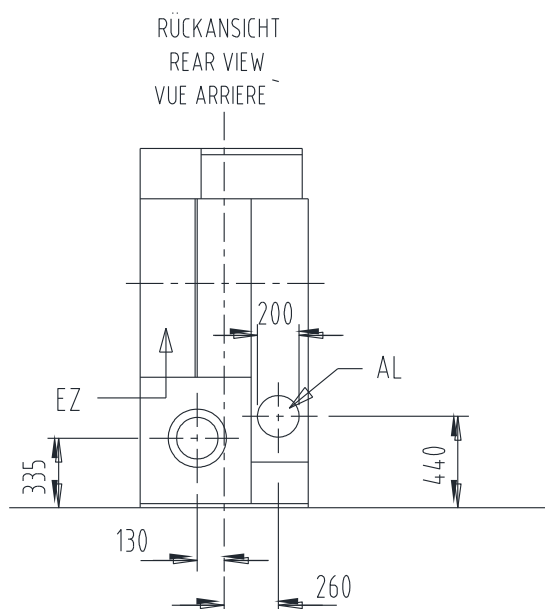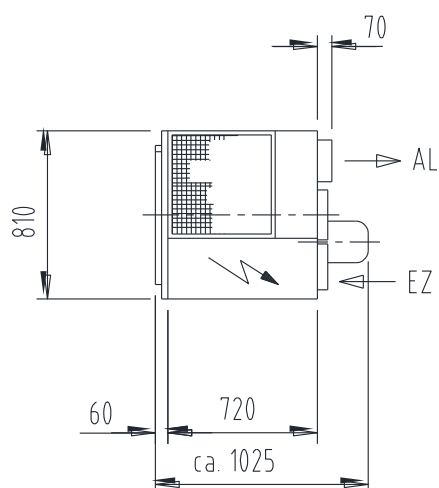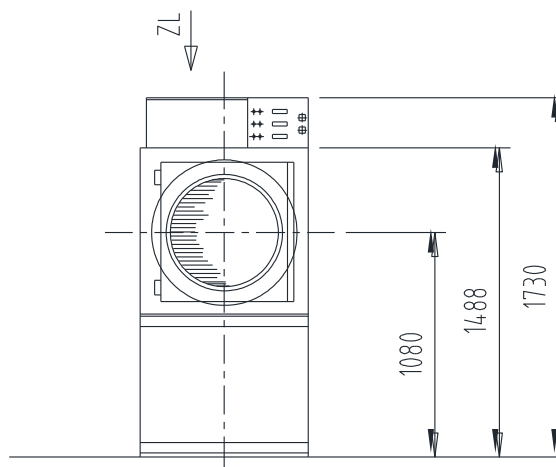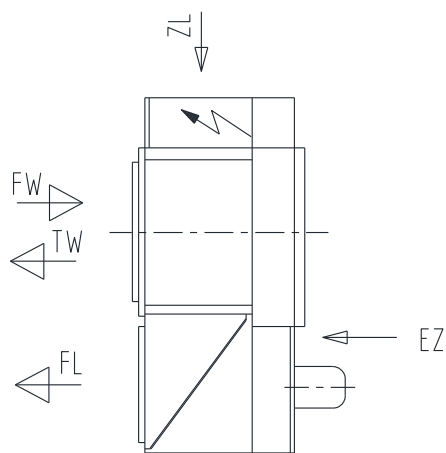

FW = feuchte Ware
 TW = trockene Ware
 AL = Abluft
 ZL = Zuluft
 DL = Druckluft
 FL = Flusenentnahme
 EZ = Elektrozuleitung

DN 200

Einbringöffnung:
 Höhe
 Breite
 Wandabstand
 Beleastung pro
 Fuß

ca. 1800 mm
 ca. 860 mm
 ca. 600 mm
 ca. 50 kg