


**Hochleistungs-Durchlauf-Postenwaschanlage für 35 kg Trockenwäsche/Kammer
Zentrumstransfer**

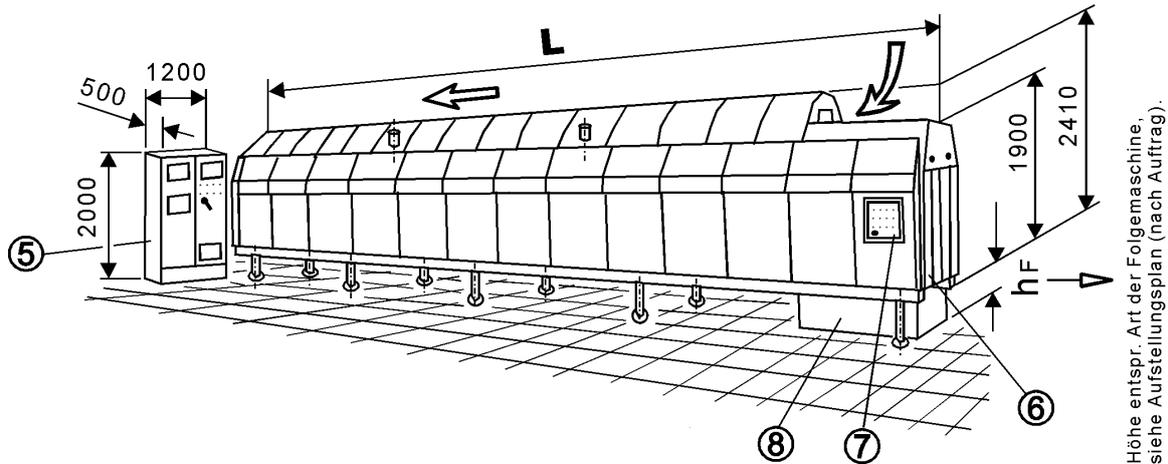

Höhe entspr. Art der Folgemaschine, siehe Aufstellungsplan (nach Auftrag).

Anzahl der Kammern:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Durchsatz: Posten 35 kg	bei Desinfektionsverfahren spezifischer Durchsatz (nach Auftrag)															
22 min. Durchlauf Kg/h	477	573	668	764	859	954	1050	1145	1241	1336	1432	1527	1623	1718	1814	1909
26 min. Durchlauf kg/h	404	485	565	646	727	808	888	969	1050	1131	1212	1292	1373	1454	1535	1615
30 min. Durchlauf kg/h	350	420	490	560	630	700	770	840	910	980	1050	1120	1190	1260	1330	1400
Trommel:																
Durchmesser	1750 mm															
Kammerlänge etc.	750 mm															
Kammervolumen etc	1803 L															
Trommeldrehzahl	9,5 min ⁻¹															
Wasser: 1) 2)																
Anschluss DN	Bis 12 Kammern 50 mm ; ab 13 Kammern 65 mm															
Verbrauch	2,3 - 10 L / kg Trockenwäsche															
Fließdruck	1 - 4 bar															
Abfluss DN	150 mm															
Dampf: 1)																
Anschluss DN	Bis 16 Kammern 50 mm ; ab 17 Kammern 65 mm															
Verbrauch	0,39 kg / kg Trockenwäsche															
Druckstufen	0,5 - 3 ; 3 - 6 ; 6 - 10 bar															
Druckluft: 1)																
Anschluss	G 1/4"															
Verbrauch	2 L / min															
Druckbereich	6 - 10 bar															
Abluft:																
Anschluss, 2 Stück DN	100 mm															
Volumenstrom	600 m ³ / h															
Pressung	5,3 mbar															
Elektrizität: 1) 3)																
Nennaufnahme KW	14,4	18,4	18,4	18,4	22,4	22,4	26,4	26,4	26,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4
Verbrauch/h KW/h	11,5	14,7	14,7	14,7	17,9	17,9	21,1	21,1	21,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1
Baumaße:																
Länge „L“ bei CT Auswurf mm	5480	6230	6980	7730	8480	9230	9980	10730	11480	12230	12980	13730	14480	15230	15980	16730
Länge „L“ bei BT Auswurf mm	5800	6550	7300	8050	8800	9550	10300	11050	11800	12550	13300	14050	14800	15550	16300	17050
Breite	2470 mm															
Höhe	hF (mm) + 2410 mm															
Maschinengewicht:																
Nettogewicht Kg	7200	7700	8150	8600	9100	9550	10000	10450	10900	11350	11800	12300	12850	13350	13850	14400
Betriebsgewicht kg	8600	9380	10110	10840	11620	12350	13080	13810	14540	15270	16000	16780	17330	18110	19170	20000

1) Genaue Lage der Leitungsanschlüsse siehe Montageplan (nach Auftrag).
2) Weichwasserempfehlung: Stoffmengenkonzentration unter 0.55 mmol/L (Härtebereich 1).

3) Elt-Daten gelten als Richtwerte für die Standard - LAVATRAC, genaue Daten entsprechend spezifischer Ausführung siehe Anschlussplan, Stromart 3 ~ 400 V, 50 Hz, andere Art nach Auftrag.

(5) Schaltschrank bei besonderer Bestellung separat beigeordnet.
(6) Schaltschrank in Standardausführung an der Eingabeseite integriert und Videoterminal separat beigeordnet.
(7) Frontplatte (Bedienungselemente) wahlweise rechte oder linke LAVATRAC - Seite
(8) Wasserbehälter

Technische Änderungen vorbehalten.