


<b>Fassungsvermögen</b>		35 kg Tr.W
<b>Type:</b>	Taktzentrifuge für selbsttätig automatischen Betrieb in Verbindung mit 25 kg und 35 kg Postenwaschstraßen	
<b>Taktzeit</b>	minimum	180sek.
<b>Beladung:</b>	durch Direkteinschwemmen des Wäschepostens	
<b>Entladung:</b>	Postenauswurf auf ein integriertes Entladeband durch kippen der Trommel nach automatischem Lockern der Wäsche	
<b>Be-Entladetür:</b>	pneumatisch betätigt	
<b>Werkstoff:</b>	alle mit Wasser und Wäsche in Berührung kommenden Teile sind aus Edelstahl gefertigt	
<b>Trommel:</b>	Durchmesser x Tiefe Volumen Lagerung in stabilem Zentrallager	940 x 845 mm 585 dm <sup>3</sup>
<b>Aussentrommel:</b>	schwenkbar und schwingungsgedämpft in stabilem Profilstahlrahmen aufgehängt	
<b>Antriebssystem:</b>	Drehstromantriebsmotor mit geregelter Drehzahl Kraftübertragung für Trommelbeschleunigung über Keilriemenrieb Drehzahlregelung durch Frequenzumformer, variabel zwischen incl.Abwasserpumpe, Bandantrieb G-Faktor	19-960 U/Min 500
<b>Separates Schalterpult:</b>	elektronische Steuerung SPS Absicherung (3~ 400 V, 50 Hz) elektrischer Verbrauch	63A 3.5 kWh
<b>Pneumatik:</b>	Druckluft Druckluftbedarf (Ansaugzustand) ca.	8 - 10 bar 450 dm <sup>3</sup> /Takt
<b>Sicherheitskontrolle:</b>	Überwachen der korrekten Wäscheinschwemmung durch Lichtschranke an der Wäscherutsche und Unwuchtsicherheitsschalter, Lichtschranke am Entladeband	
<b>Auffangwanne:</b>	zum Auffangen des ausgeschleuderten Wassers Fassungvermögen ca. Zurückpumpen zur Wiederverwendung im Waschprozess	200 dm <sup>3</sup>
<b>Maße:</b>	Länge x Breite x Höhe (gekippt)	2500 x 1750 x 2680mm
<b>Gewicht:</b>	netto	2400 kg
<b>Fundament:</b>	geeignet zur Aufnahme des Betriebsgewichtes von circa kein Sonderfundament erforderlich, Befestigung durch Dübel (wenn Fussboden waagrecht ist)	2500 kg
<b>Optionen:</b>	Zusatzband Wagenentladung	

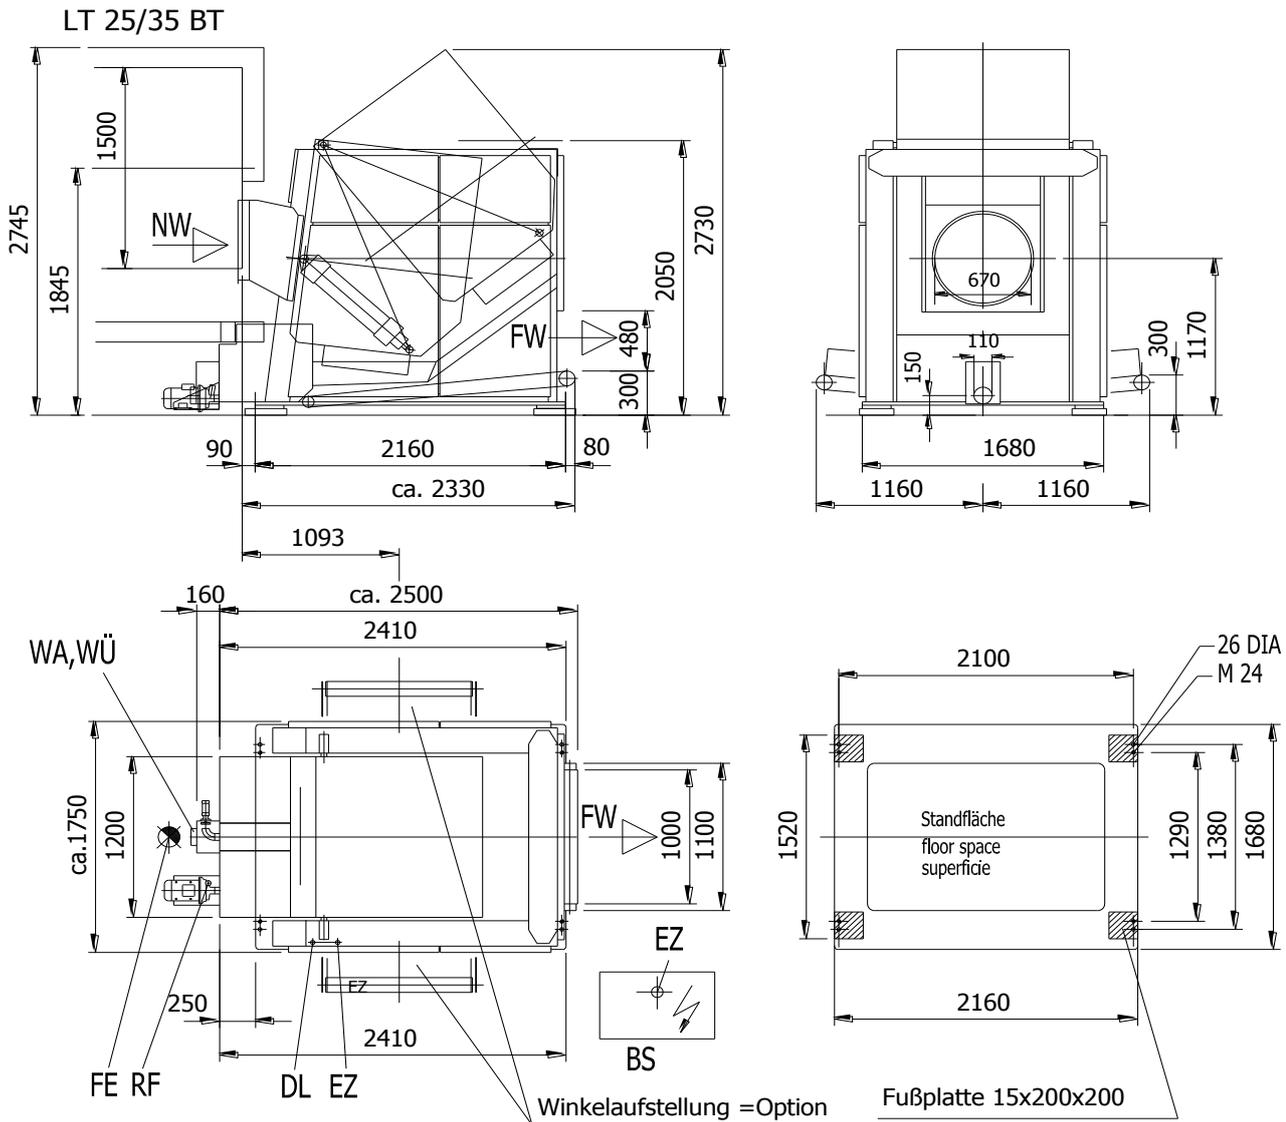

NW = nasse Ware wet linen Linge mouillé	WA = Wasserablauf water drainage vidange	DN 100 DN 100 DN 100	Einbringöffnung: Entrance dimensions: Ouvertures d' acces:
FW = feuchte Ware moist linen Linge humide	BS = Bedienseite (rechts oder links) service side (right or left) Côté de commande (droite/gauche)		Höhe/Height/Hauteur = ca. 2100 mm Breite/Width/Largeur = ca. 1800 mm
EZ = Elektro-Zuleitung electric supply Arrivée électrique	FE = Fußbodenentwässerung floor drain Drainage au sol		Wandabstand = ca. 900 mm Wall distance = ca. 900 mm Distance au mur = ca. 900 mm
RF = Rückflotte zur Waschmasch. water recovery Branchement de refoulement	DL = Druckluft compressed air Air comprimé	DN 50 DN 50 DN 50 R 3/4" R 3/4" R 3/4"	
WÜ = Wasserüberlauf water overflow Débordement d' eau		DN 100 DN 100 DN 100	

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to alterations /

Modification sous Réserve