







Standardpresse

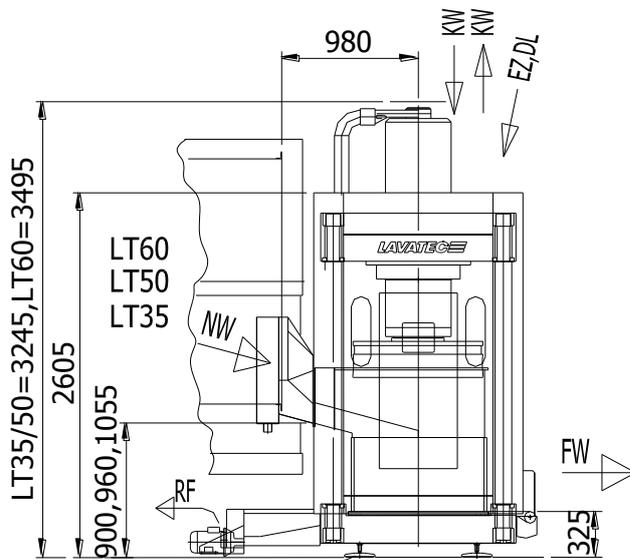

DN 213, 4x

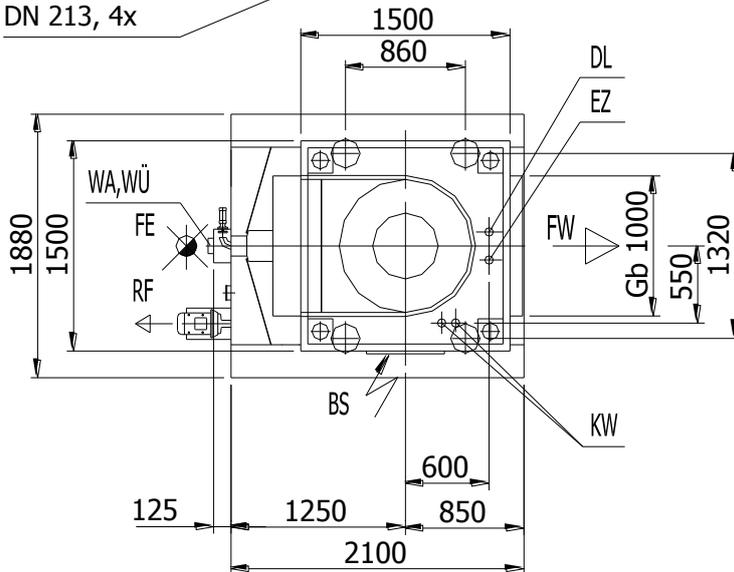

Aufstellungsmöglichkeiten:
Installations:
Variantes d' implantation:



- | | | |
|---|---|----------------------------|
| NW = nasse Ware
wet linen
Linge mouillé | WA = Wasserablauf
water drainage
vidange | DN 100
DN 100
DN 100 |
| FW = feuchte Ware
moist linen
Linge humide | BS = Bedienseite
service side
Côté de commande | |
| EZ = Elektro-Zuleitung
electric supply
Arrivée électrique | FE = Fußbodenentwässerung
floor drain
Drainage au sol | |
| RF = Rückflotte zur Waschmaschine
water recovery
Branchement de refoulement | KW = Kühlwasser Vor/Rücklauf
cooling water IN/OUT
Eau à refroidissement marche avant/rétour | DN50
DN50
DN50 |
| WÜ = Wasserüberlauf
water overflow
Débordement d'eau | DL = Druckluft
compressed air | DN 100
DN 100
DN 100 |

- Einbringöffnung:
Entrance dimensions:
Ouvertures d' acces:
- | | |
|----------------------|---------------|
| Höhe/Height/Hauteur | = ca. 2400 mm |
| Breite/Width/Largeur | = ca. 2000 mm |
| Wandabstand | = ca. 900 mm |
| Wall distance | = ca. 900 mm |
| Distance au mur | = ca. 900 mm |

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to alterations / Modification sous Réserve